WA 06-165/T METAL-EN54 STR

Wand-Aufbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 6W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	253x193x82 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h/v 180°/180°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h/v 160°/160°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h/v 120°/120°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	h/v 76°/76°
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	94,0 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	82,0 dB
Übertragungsbereich	170 - 18.500 Hz
Frequenzgang	70 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	94,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	90,0 dB
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-09-15

WA 06-165/T METAL-EN54 STR

4 260590 181749

Montagehinweise

1. Befestigen Sie die Rückwand des Lautsprechers an der Wand. Benutzen Sie die beigefügten Schrauben.
2. Führen Sie das Anschlusskabel durch den Ausschnitt der Rückwand des Lautsprechers oder verwenden Sie die Eingänge seitlich oder oben/unten, indem Sie die vorgestanzten Löcher ausschlagen und mit den beiliegenden Gummitüllen versehen.
3. Schließen Sie das Anschlusskabel an der Keramikklemme (COM und 100V) an. Nehmen Sie gegebenenfalls eine andere Leistungsanpassung am Transformator vor.
4. Schließen Sie das Anschlusskabel für die Blitzleuchte an der Keramikklemme (24V) an.
5. Verbinden Sie das rot-schwarze Steckkabel des Transformators mit seinem Gegenstecker.
6. Verbinden Sie das rot-schwarze Steckkabel der Keramikklemme (24V) mit seinem Gegenstecker.
7. Setzen Sie das Lautsprecher-Gehäuse auf die an der Wand befestigte Rückwand des Lautsprechers.
8. Benutzen Sie die 3 beigefügten Schrauben inkl. Federringe, um den Lautsprecher zu befestigen.

Bitte beachten: Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir beim Wechsel zu einer anderen Anschlussleistung den Kabelschuh mit einem Schlitzschraubendreher zu lösen.

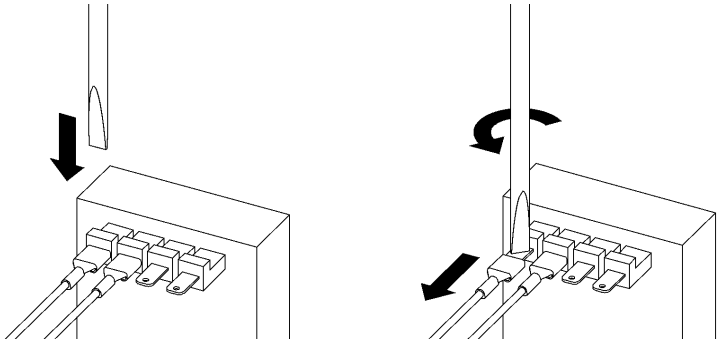

CE
17

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:007-13
ID-Code:SAA-LS07
1438-CPR-0231

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-09-15