



**WA-AB 06-100/T-EN54**

Wand-Aufbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,  
A/B-Verkabelung, 2x6W Leistung, Zertifizierung  
gemäß EN 54-24

Technische Daten

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Farbe                             | RAL 9010                                            |
| Maße                              | 254x195x81 mm                                       |
| Öffnungswinkel -6dB, 500Hz        | 175° h/v (single)   180° h/v (double)               |
| Öffnungswinkel -6dB, 1KHz         | 180°/160° h/v (single)   145°/130° h/v (double)     |
| Öffnungswinkel -6dB, 2KHz         | 150°/135° h/v (single)   90°/80° h/v (double)       |
| Öffnungswinkel -6dB, 4KHz         | 105°/90° h/v (single)   50°/40° h/v (double)        |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m    | 91,6 dB                                             |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m    | 79,6 dB                                             |
| Übertragungsbereich               | 227 - 14.600 Hz (single)   224 - 14.300 Hz (double) |
| Frequenzgang                      | 165 - 23.500 Hz (single)   162 - 23.500 Hz (double) |
| Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m  | 91,0 dB                                             |
| Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m | 85,0 dB (single)   88,0 dB (double)                 |
| Nennbelastbarkeit                 | 2x 6/3/1,5 W                                        |




## WA-AB 06-100/T-EN54

### Montagehinweise

1. Führen Sie die Anschlusskabel durch den Ausschnitt der Rückwand des Lautsprechers.
2. Befestigen Sie die Rückwand des Lautsprechers an der Wand. Benutzen Sie dazu die beigelegten Schrauben.
3. Verbinden Sie die Kabel mit dem 100V-Übertrager.
4. Setzen Sie das Lautsprecher-Gehäuse einseitig auf die Rückwand, sodass die Klemmfeder in der Bohrung einrastet. Drücken Sie die zweite Klemmfeder mit einem Schraubendreher nach Innen und gleichzeitig den Lautsprecher an die Wand, sodass die zweite Klemmfeder einrastet.
5. Benutzen Sie die beigelegten Kunststoffkappen um die seitlichen Bohrungen zu abzudecken.

**Bitte beachten:** Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir beim Wechsel zu einer anderen Anschlussleistung den Kabelschuh mit einem Schlitzschraubendreher zu lösen.

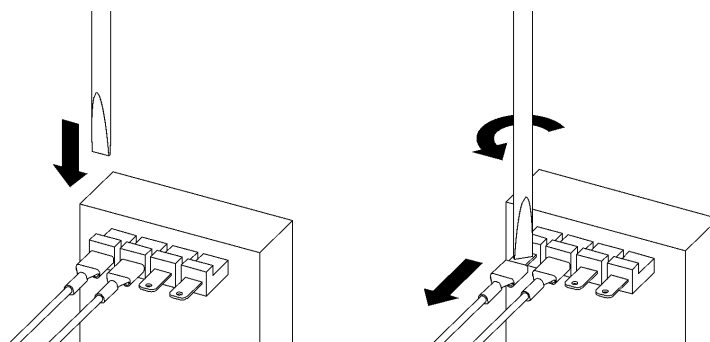

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG  
Messungen gemäß DIN IEC 268-5  
RoHS compliant (2011/65/EU)  
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme  
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.  
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A  
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008  
Ref. Nr.:008-13  
ID-Code:SAA-  
LS08  
1438-CPR-0230

TO MAKE PEOPLE LISTEN