



WA-AB 06-100/T-EN54V-W

Wand-Aufbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
A/B-Verkabelung, 2x6W Leistung, Zertifizierung
gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	254x195x81 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	175° h/v (single) 180° h/v (double)
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	180°/160° h/v (single) 145°/130° h/v (double)
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	150°/135° h/v (single) 90°/80° h/v (double)
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	105°/90° h/v (single) 50°/40° h/v (double)
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	79,6 dB
Übertragungsbereich	227 - 14.600 Hz (single) 224 - 14.300 Hz (double)
Frequenzgang	165 - 23.500 Hz (single) 162 - 23.500 Hz (double)
Nennbelastbarkeit	2x 6/3/1,5 W




WA-AB 06-100/T-EN54V-W

Montagehinweise

1. Führen Sie die Anschlusskabel durch den Ausschnitt der Rückwand des Lautsprechers.
2. Befestigen Sie die Rückwand des Lautsprechers an der Wand. Benutzen Sie dazu die beigelegten Schrauben.
3. Schließen Sie das Lautsprecherkabel mit den WAGO-Klemmen an 100V und COM an: wählen Sie gemäß der benötigten Leistung den Eingang mit der entsprechenden Leistungsbeschriftung. Drücken Sie die dazugehörige Hebelklemme nach oben und führen Sie das Kabel ein. Senken Sie nun den Hebel der Klemme wieder, um das Kabel zu fixieren.
4. Setzen Sie das Lautsprecher-Gehäuse einseitig auf die Rückwand, sodass die Klemmfeder in der Bohrung einrastet. Drücken Sie die zweite Klemmfeder mit einem Schraubendreher nach Innen und gleichzeitig den Lautsprecher an die Wand, sodass die zweite Klemmfeder einrastet.
5. Benutzen Sie die beigelegten Kunststoffkappen um die seitlichen Bohrungen zu abzudecken.

Bitte beachten: Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir beim Wechsel zu einer anderen Anschlussleistung den Kabelschuh mit einem Schlitzschraubendreher zu lösen.

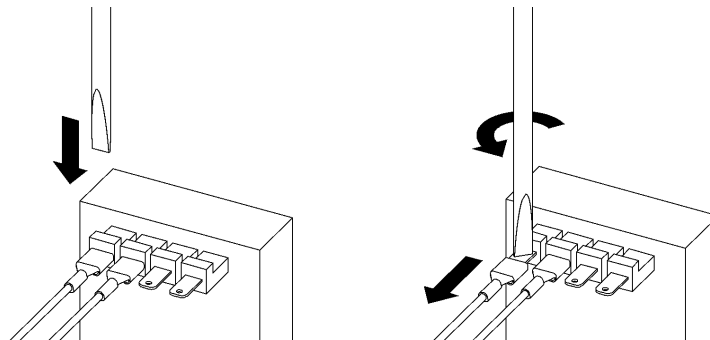

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.: 008-13
ID-Code: SAA-
LS08
1438-CPR-0230

TO MAKE PEOPLE LISTEN