WA-AB 06-100/T-EN54W

Wand-Aufbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung, A/B-Verkabelung, 2x6W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Mechanische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	254x195x81 mm
Gewicht (netto)	2,03 kg
Nennbelastbarkeit	2x 6/3/1,5 W
Anschluss	WAGO 221 Anschlussklemme
Klemmen Durchmesser	2,3 mm
Maximale Kabeldurchführung	4mm² (single)
Befestigung	Federschnappverschluss

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-27


WA-AB 06-100/T-EN54W

4 260590 181817

Montagehinweise

1. Führen Sie die Anschlusskabel durch den Ausschnitt der Rückwand des Lautsprechers.
2. Befestigen Sie die Rückwand des Lautsprechers an der Wand. Benutzen Sie dazu die beigefügten Schrauben.
3. Schließen Sie das Lautsprecherkabel mit den WAGO-Klemmen an 100V und COM an: wählen Sie gemäß der benötigten Leistung den Eingang mit der entsprechenden Leistungsbeschriftung. Drücken Sie die dazugehörige Hebelklemme nach oben und führen Sie das Kabel ein. Senken Sie nun den Hebel der Klemme wieder, um das Kabel zu fixieren.
4. Setzen Sie das Lautsprecher-Gehäuse einseitig auf die Rückwand, sodass die Klemmfeder in der Bohrung einrastet. Drücken Sie die zweite Klemmfeder mit einem Schraubendreher nach Innen und gleichzeitig den Lautsprecher an die Wand, sodass die zweite Klemmfeder einrastet.
5. Benutzen Sie die beigefügten Kunststoffkappen um die seitlichen Bohrungen zu abzudecken.

Bitte beachten: Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir beim Wechsel zu einer anderen Anschlussleistung den Kabelschuh mit einem Schlitzschraubendreher zu lösen.

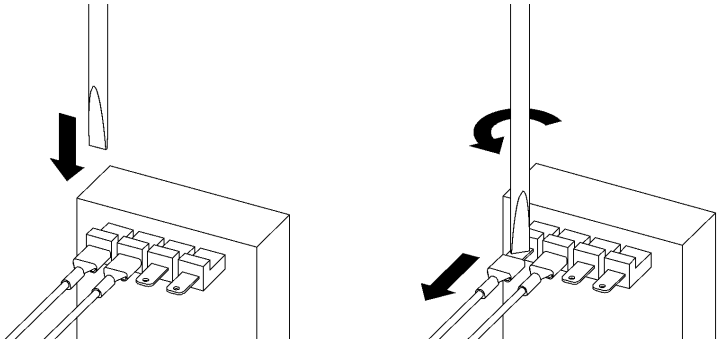

CE
26

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:008-18
ID-Code:SAA-LS08
1438-CPR-0230

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-27