WA 06-165/T METAL-EN54

Wand-Aufbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung, 6W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Mechanische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	252x192x83 mm
Gewicht (netto)	2,04 kg
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Anschluss	2-polige Keramikklemme
Klemmen Durchmesser	3,2 mm
Maximale Kabeldurchführung	8 mm²
Befestigung	Schrauben

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-27


WA 06-165/T Metal-EN54

4 260590 180544

Montagehinweise

1. Befestigen Sie die Rückwand des Lautsprechers an der Wand. Benutzen Sie die beigefügten Schrauben.
2. Führen Sie das Anschlusskabel durch den Ausschnitt der Rückwand des Lautsprechers oder verwenden Sie die Eingänge seitlich oder oben/unten, indem Sie die vorgestanzten Löcher ausschlagen und mit den beiliegenden Gummitüllen versehen.
3. Verbinden Sie das Anschlusskabel an der Keramikklemme (COM und 100V). Ggfs. nehmen Sie eine andere Leistungsanpassung am Transformator vor.
4. Verbinden Sie das rot/schwarze Steckkabel des Transformators mit dem Lautsprecher.
5. Setzen Sie das Lautsprecher-Gehäuse auf die an der Wand befestigte Rückwand des Lautsprechers.
6. Benutzen Sie die 3 beigefügten Schrauben inkl. Federringe um den Lautsprecher zu befestigen.

Bitte beachten: Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir beim Wechsel zu einer anderen Anschlussleistung den Kabelschuh mit einem Schlitzschraubendreher zu lösen.

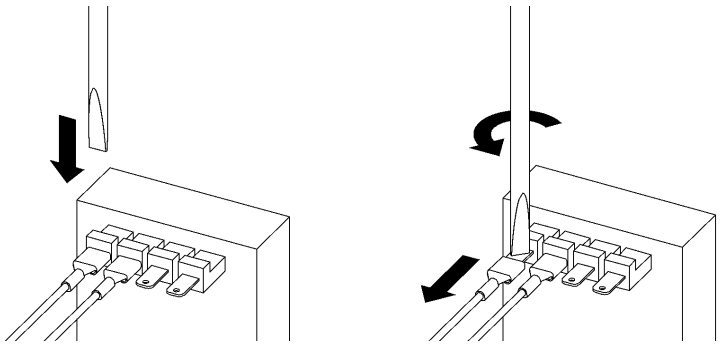

CE 11

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:007-13
ID-Code:SAA-LS07
1438-CPR-0231

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-27