

Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung

TS-C 06-140/T MED


Schallzeile für Schiffsanwendungen, 6W Leistung,
Zertifizierung gemäß MED/1.44b



Technische Daten

Maße	161x101x123
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	234°/249° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	157°/81° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	84°/99° h/v
Übertragungsbereich	200 - 25.000 Hz
Frequenzgang	180 - 25.500 Hz
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W

Environmental Category: Category Unknown



(EU) 2025/1533, item No. MED/1.44b. SOLAS 1974 as amended, Regulation II-2/12,21,22, III/4, 6 & X/3, LSA Code VII, HSC Code 4,8, IMO MSC.1/Circ. 808, 1369/Add.1
suitable for:

- Cargo ships
- Passenger ships without SRtP
- Passenger ships with SRtP


Kompass-Sicherheitsabstand: 2.80 m (standard compass), 1.45 m (steering and emergency compass)
zur Vermeidung magnetischer Störungen von Navigationsinstrumenten



TS-C 06-140/T MED

Montagehinweise

1. Das mitgelieferte Drehgelenk an der Wand befestigen.
2. Die Schallzeile an das Kugelgelenk montieren.
3. Den Boden der Schallzeile abschrauben.
4. Die ankommende Leitung durch die Kabelverschraubung führen und an die Anschlussklemme anschließen.
5. Danach den Boden wieder an die Schallzeile schrauben.

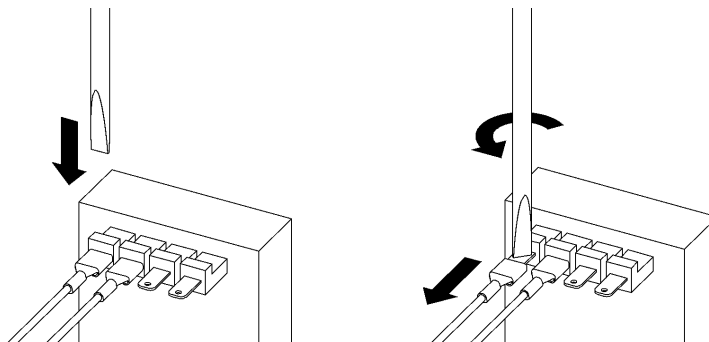

Um einen unterbrechungsfreien Betrieb der Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage im Störfall zu gewährleisten, ist dieser Lautsprecher mit einem integrierten Kurzschlusschutz ausgestattet.

Ein Keramik-Anschlussblock gewährleistet Hitzebeständigkeit und elektrische Isolierung des Eingangsanschlusses.

Eine Thermosicherung trennt den Lautsprechertreiber bei übermäßiger Hitzeentwicklung (z.B. durch Brand oder einen Defekt des Treibers) automatisch vom Netz und verhindert so einen Kurzschluss in der 100-V-Leitung.

Die Thermosicherung darf unter keinen Umständen überbrückt oder entfernt werden.

Achten Sie beim Anschluss an den Keramik-Anschlussblock auf die richtige Polarität. Überprüfen Sie bei der regelmäßigen Wartung den einwandfreien Zustand der Schutzkomponenten.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

MED certification
Notified
Body No.: 0098
Certificate No.:
MEDB0000AMS