



DA 10-130/T-EN54

- vandalensicher
- Aluminium-Gehäuse
- BS 5839



EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 003-14
ID-Code: SAA-LS14
1438-CPR-1000

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
D-68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Der 10W starke Lautsprecher ist mit einem 130mm Breitband-Lautsprecher und einem 100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen ausgestattet. Ein robustes, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse in RAL 9010, sowie eine vandalensichere Aluminium-Montageplatte gewährleisten eine dauerhafte Installation dieses Lautsprechers.

Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen eine 2-polige-Keramikklemme und eine Thermosicherung, sowie die Feuchtigkeit imprägnierung des Lautsprecher-Chassis.

Besonders für die Anwendung in Korridoren und Fluren geeignet. Der Lautsprecher verfügt über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8.

Produkt	DA 10-130/T-EN54
Artikel Nr.	20122649

Akustik

Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W
Impedanz (100V)	1000/1667/3333/6667 ohm
Chassis ø	130 mm
Übertragungsbereich	200 - 22.200 Hz
Frequenzgang	150 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	101,0 dB
Schalldruckpegel 1W/4m, peak	89,0 dB
Schalldruckpegel Pmax/4m, peak	99,0 dB
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	93,0 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	90,9 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	81,0 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h/v 360°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h/v 230°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h/v 120°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	h/v 50°

Anschluss und Gehäuse

Anschluss	2-polige Keramikklemme
Klemmen Durchmesser	3,2 mm
Maximale Kabeldurchführung	8 mm ²
Max. Kabelquerschnitt Durchschleifen	2x2 mm ²
Temperaturfestigkeit	-25 / +70 C°
Typ A/B	B
Maße	161x197x166 mm
Gewicht (netto)	1,84 kg
Gehäuse	Aluminium
Farbe	RAL 9010
Befestigung	Schrauben
IP Schutzklasse	IP65


Zertifizierung

Ref. Nr.	003-14
ID-Code	SAA-LS14
Zertifizierungsnummer	1438-CPR-1000

Produkteigenschaften




Technische Zeichnung

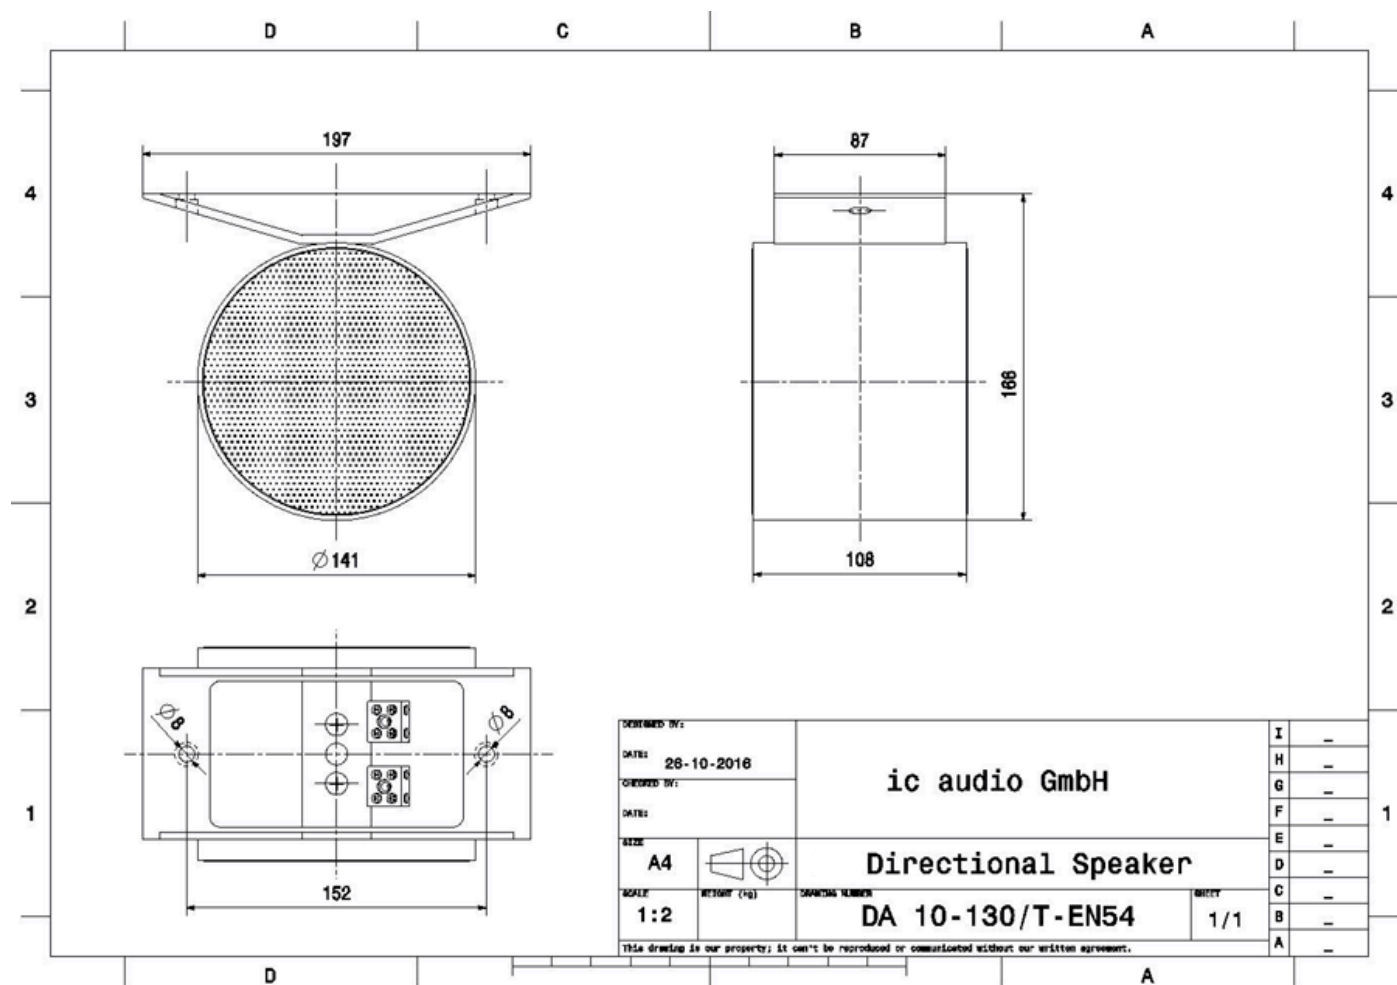


Frequenzdiagramm


Frequenzdiagramm

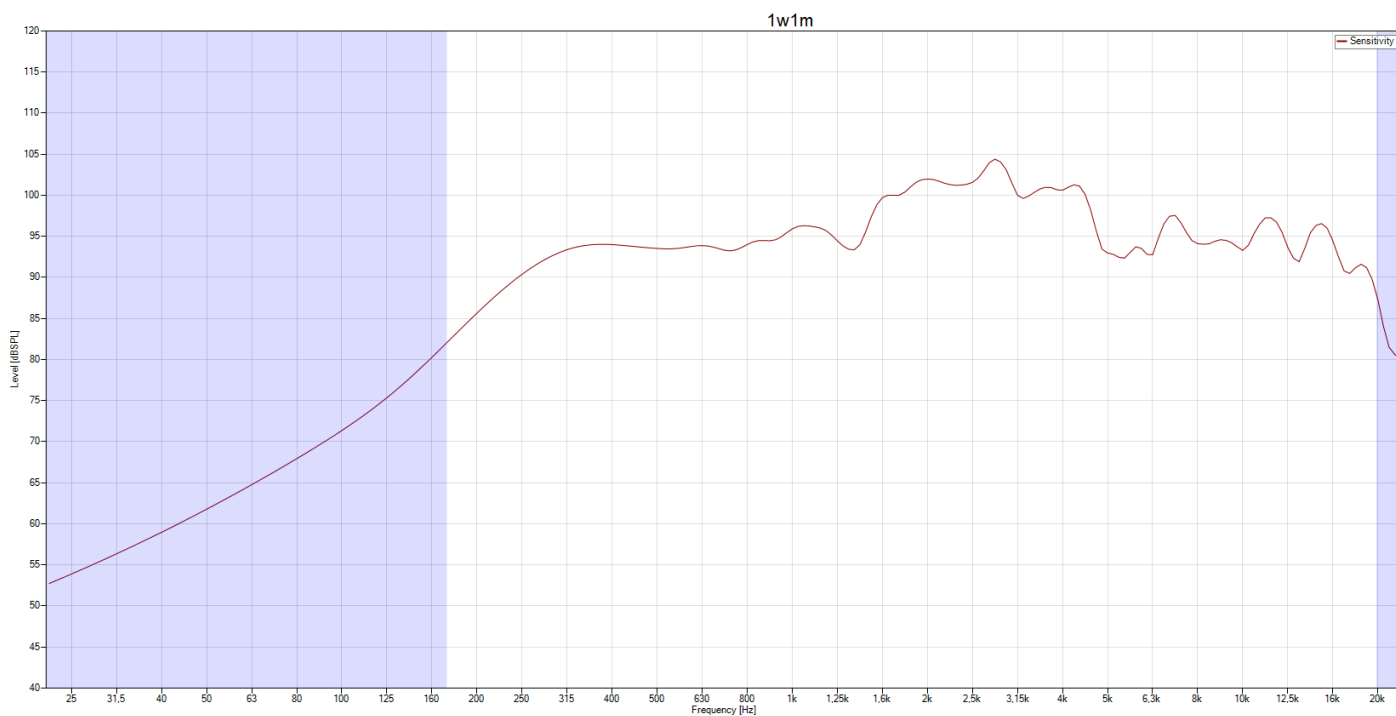

Maximalpegel

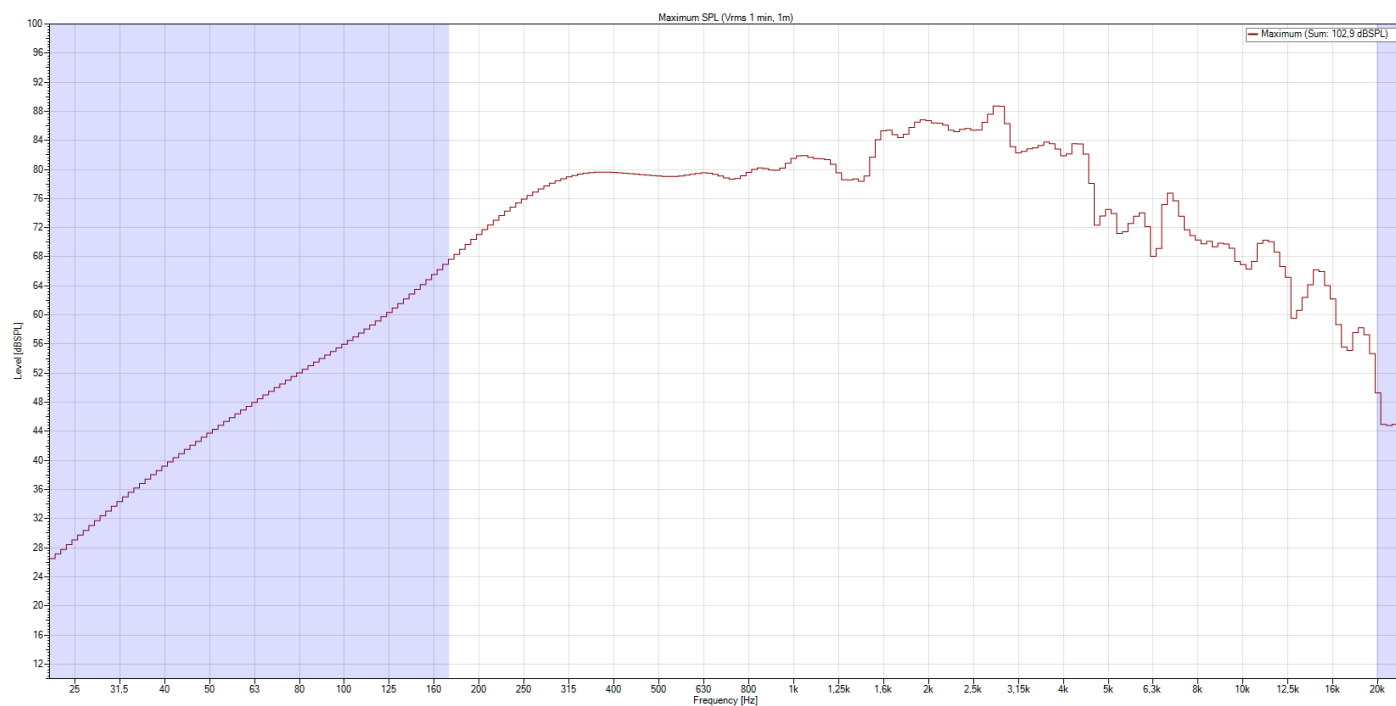


Isobar

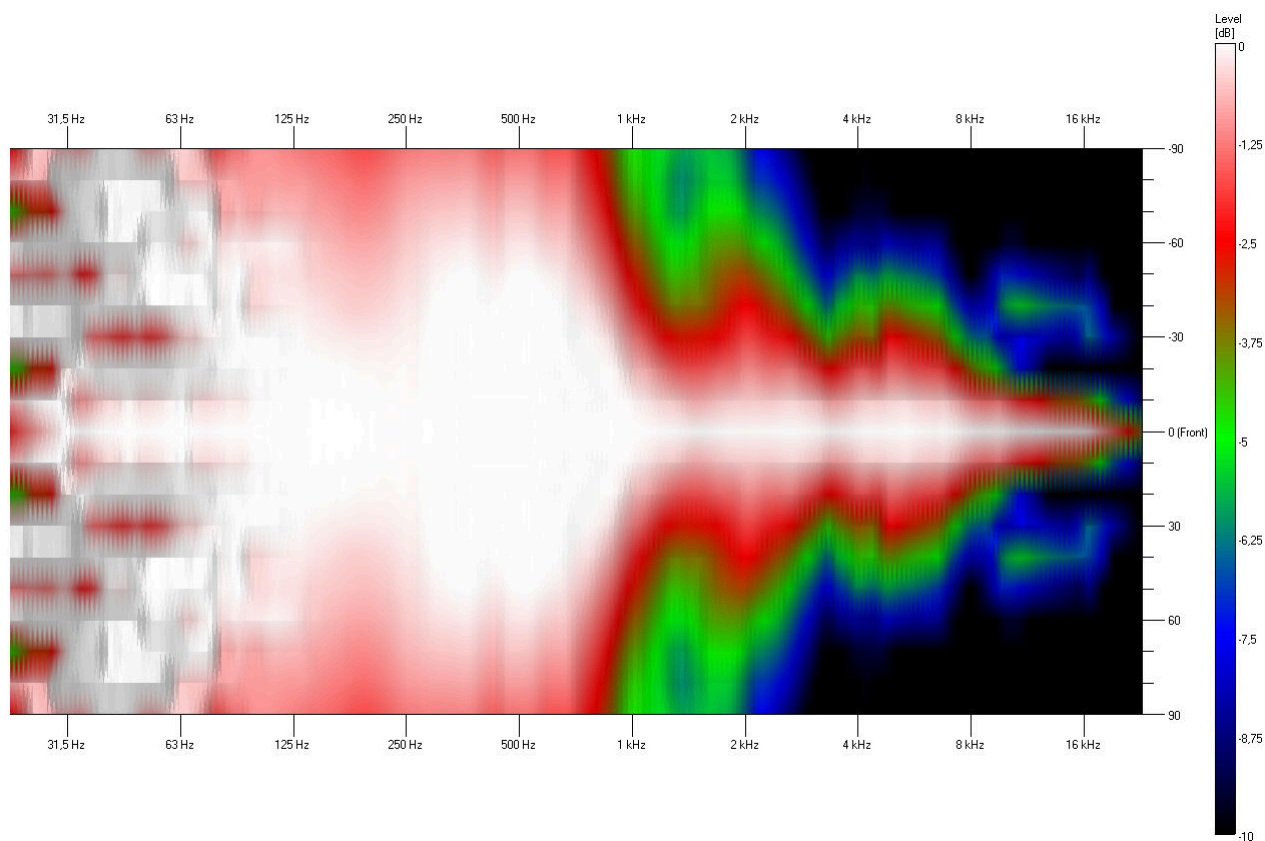


Polardiagramm


Polardiagramm 500Hz

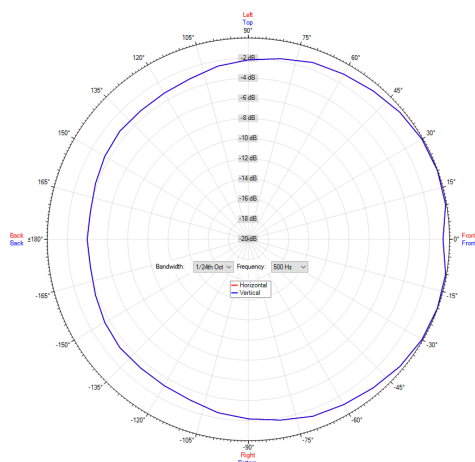


Polardiagramm 4000Hz

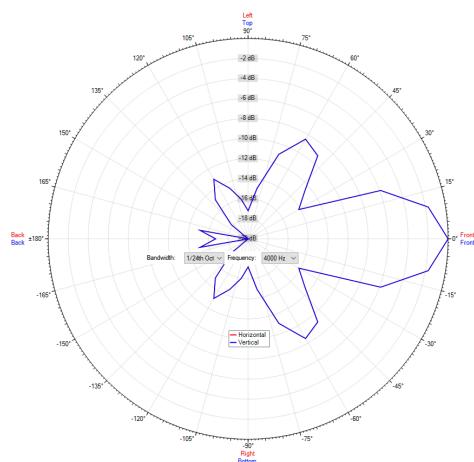


Polardiagramm 1000Hz

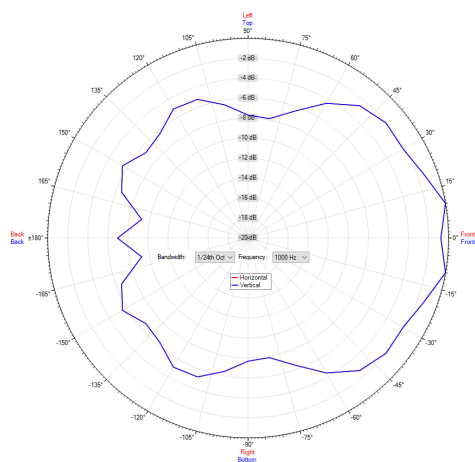

Polardiagramm 8000Hz

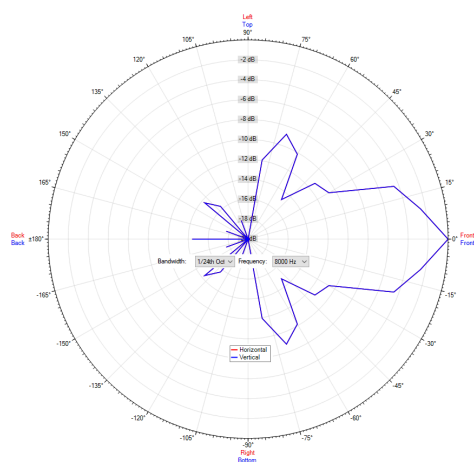

Polardiagramm 2000Hz

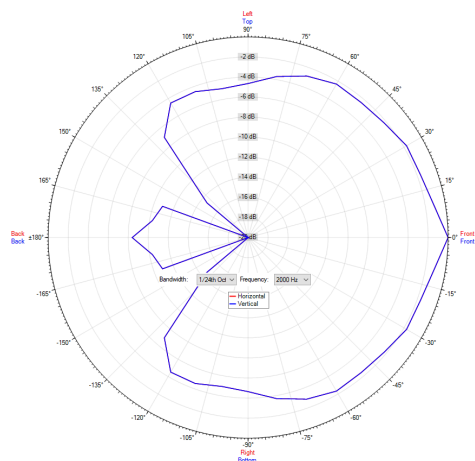

ic audio Lautsprecher sind gemäß der IEC Norm 60529 (Schutzarten durch Gehäuse) gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geprüft und klassifiziert. Die Klassifikation wird normgerecht durch einen festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP (International Protection) gefolgt von zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer den Schutzgrad gegen Wasser. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung der Produkte unter Laborbedingungen durchgeführt wurde und diese mitunter nicht mit den Bedingungen einer anderen Installationsumgebung 100%-ig vergleichbar sind. Dieser Schutz kann sich, abhängig von der Installationsumgebung, durch normale Abnutzung verringern.

RoHS konform (2011/65/EU)

Der angegebene IP-Schutzgrad basiert auf ic audio Testergebnissen und nicht auf Testergebnissen von CNBOP-PIB, da im Rahmen der Zertifizierung nur die Mindestanforderungen für EN54-24 Konformität geprüft werden.



Artikel Nr. : 20122649
Verpackungseinheit: 12

