



PRO 150-200/T plus black-EN54

- geeignet für Außenanwendungen
- sehr gutes Klangbild
- IP 66

EN54

CE
22

EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 021-09
ID-Code: SAA-LS26
1438-CPR-0814

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Der PRO 150-200/T plus black-EN54 ist ein wetterfester 2-Wege-Coaxial-Hornlautsprecher, entwickelt für anspruchsvolle Außenanwendungen mit hervorragender Musikqualität und EN54-Zertifizierung. Er liefert einen sanften und zugleich kraftvollen Beam-Sound für professionelle Beschallungsaufgaben in Flughäfen, Megastores, Stadien und weiteren großflächigen Installationsbereichen.

Der 150-Watt-Lautsprecher ist mit einem leistungsstarken 2-Wege-Bassreflexsystem ausgestattet, bestehend aus einem 8"-Tieftöner und einem Hochleistungs-HF-Treiber mit Frequenzweiche bei 2,5 kHz. Drei verschiedene 100V-Leistungsabgriffe sowie der mögliche niederohmige Betrieb bieten hohe Flexibilität für unterschiedlichste Beschallungskonzepte.

Das robuste, schlagfeste ABS-Gehäuse mit der hohen Schutzklasse IP66 ist für den zuverlässigen Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Für den dauerhaften Außeneinsatz ist der Lautsprecher mit einem Frontgitter aus Aluminium ausgestattet. Frontgitter und Montagebügel sind mit einer Outdoor-Polyester-Pulverbeschichtung versehen und damit optimal auf wechselnde Witterungseinflüsse vorbereitet.

Der Anschluss erfolgt über eine Schraubklemme auf der Rückseite des Lautsprechers, die durch eine Abdeckplatte mit 2 × PG11-Kabelverschraubungen geschützt ist. Der neigungsverstellbare Montagebügel aus V2A-Edelstahl ermöglicht eine einfache, sichere und flexible Montage. Ein Sicherungsseil ist im Lieferumfang enthalten.

Produkt	PRO 150-200/T plus black-EN54
Artikel Nr	20217063

Akustik

Nennbelastbarkeit	150/75/38W (8ohm)
Impedanz (100V)	67/133/263 ohm
Chassis ø	200 mm
Übertragungsbereich	90 - 19.000 Hz
Frequenzgang	75 - 20.000 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	104 dB
Schalldruckpegel 1W/4m, peak	92 dB
Schalldruckpegel Pmax/4m, peak	113 dB
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	98,0 dB
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax/1m	116,8 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	84,7 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	170°/180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	79°/80° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	50°/62° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	85°/70° h/v

Anschluss und Gehäuse

Anschluss	4-polige Schraubklemme
Klemmen Durchmesser	2,5 mm
Maximale Kabeldurchführung	4,9 mm²
Max. Kabelquerschnitt Durchschleifen	2x1,2mm²
Temperaturfestigkeit	-25 / +70 °C
Typ A/B	B
Maße	315x305x350 mm
Gewicht (netto)	11,85 kg
Gehäuse	ABS
Farbe	RAL 9005
Befestigung	Montagebügel
IP Schutzklasse	IP66


Zertifizierung

Ref. Nr.	021-09
ID-Code	SAA-LS26
Zertifizierungsnummer	1438-CPR-0814

Produkteigenschaften




Technische Zeichnung

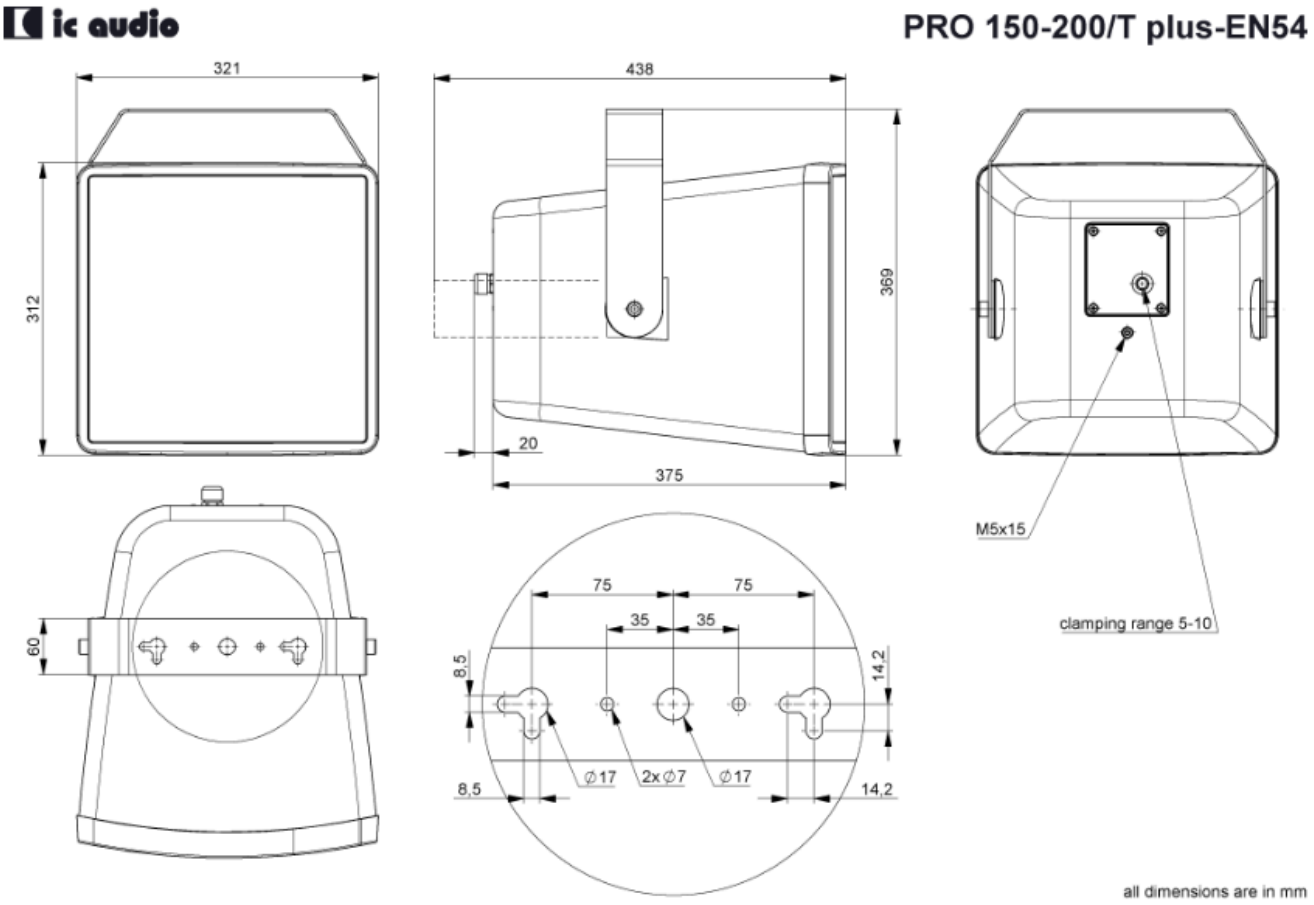


Frequenzdiagramm

Frequenzdiagramm

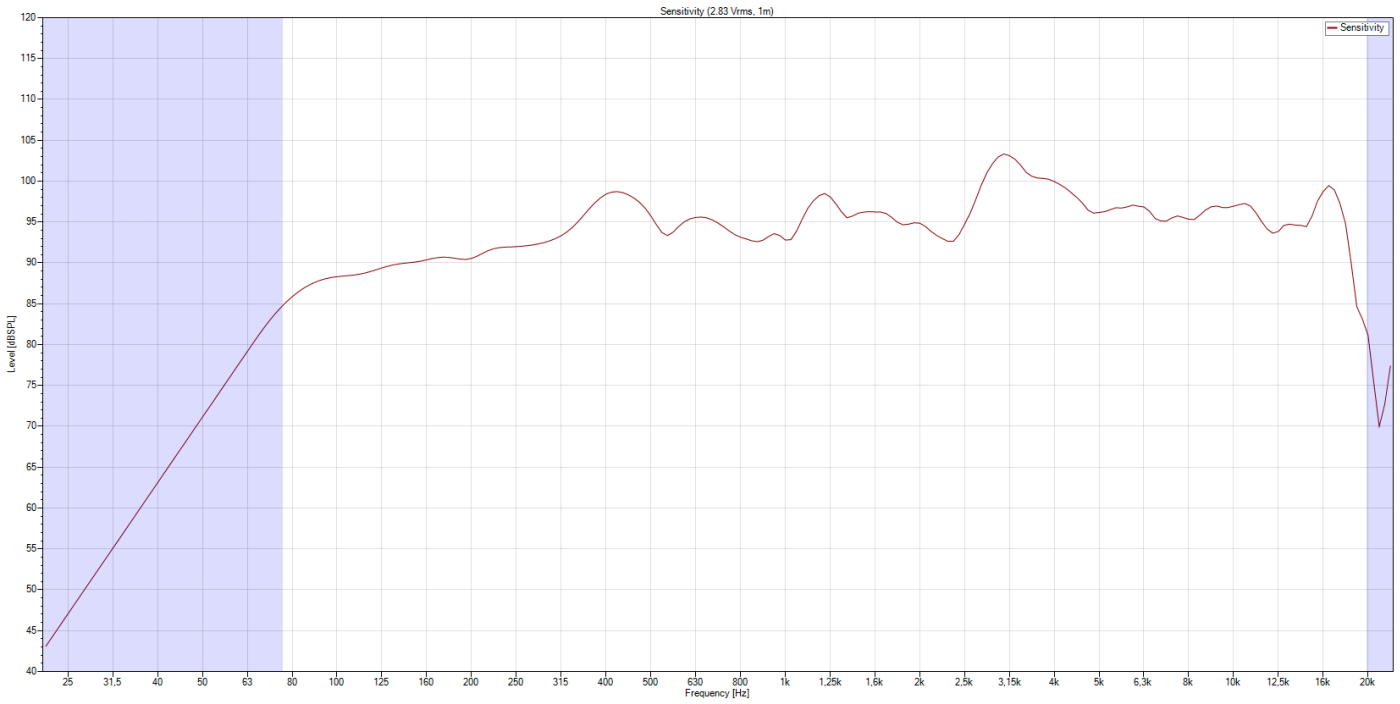


Maximalpegel

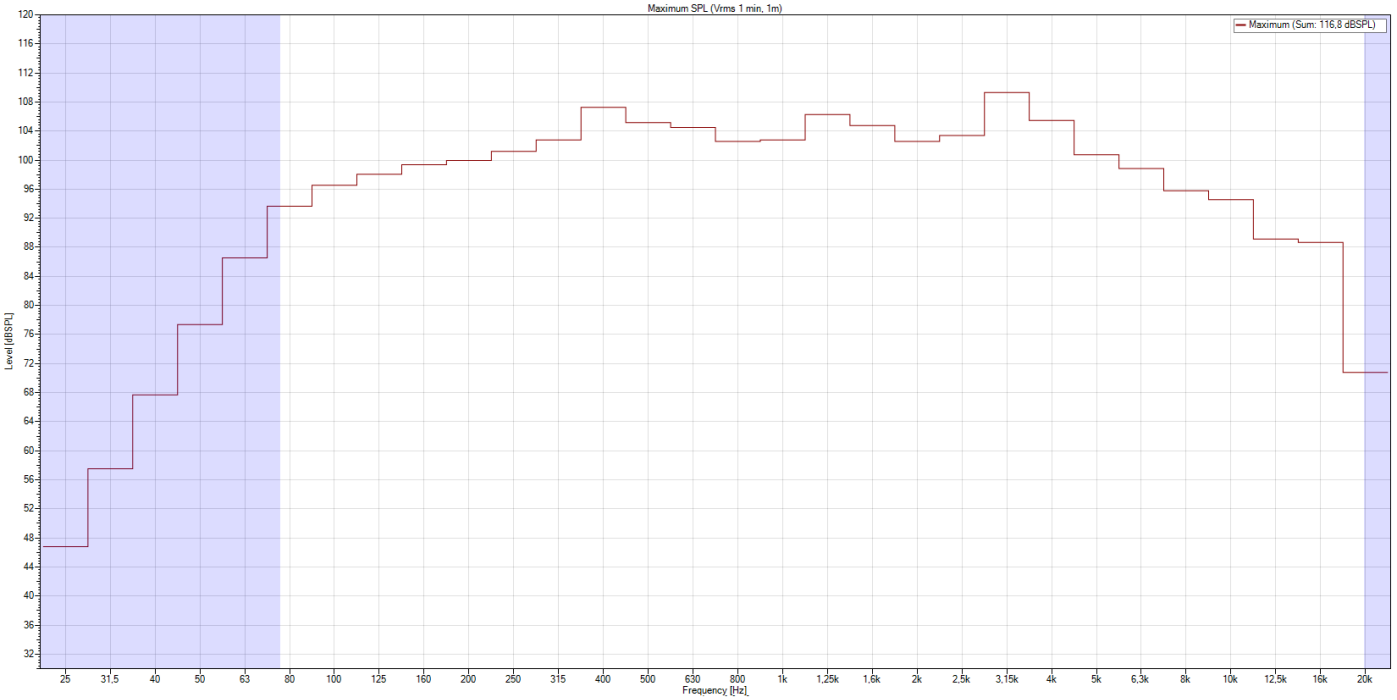


Isobar

Horizontal

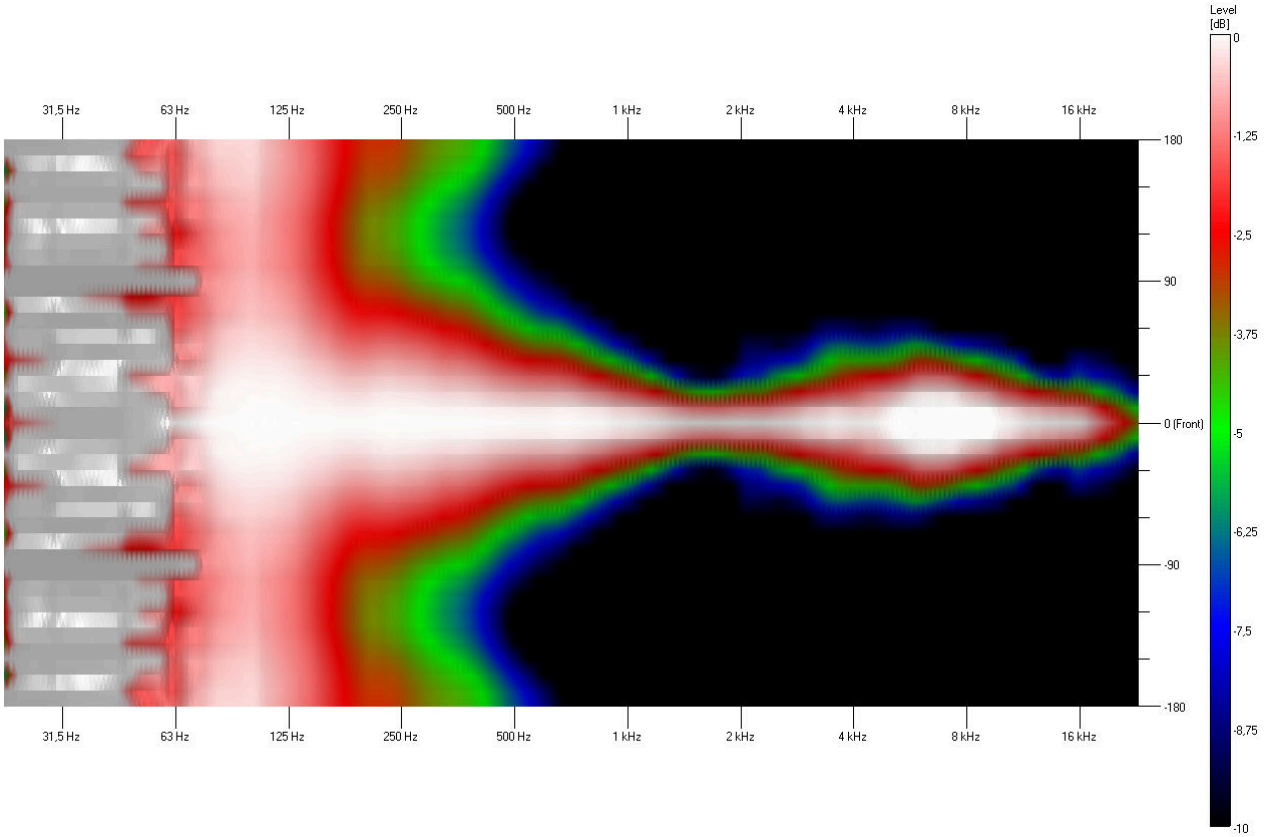


Vertical

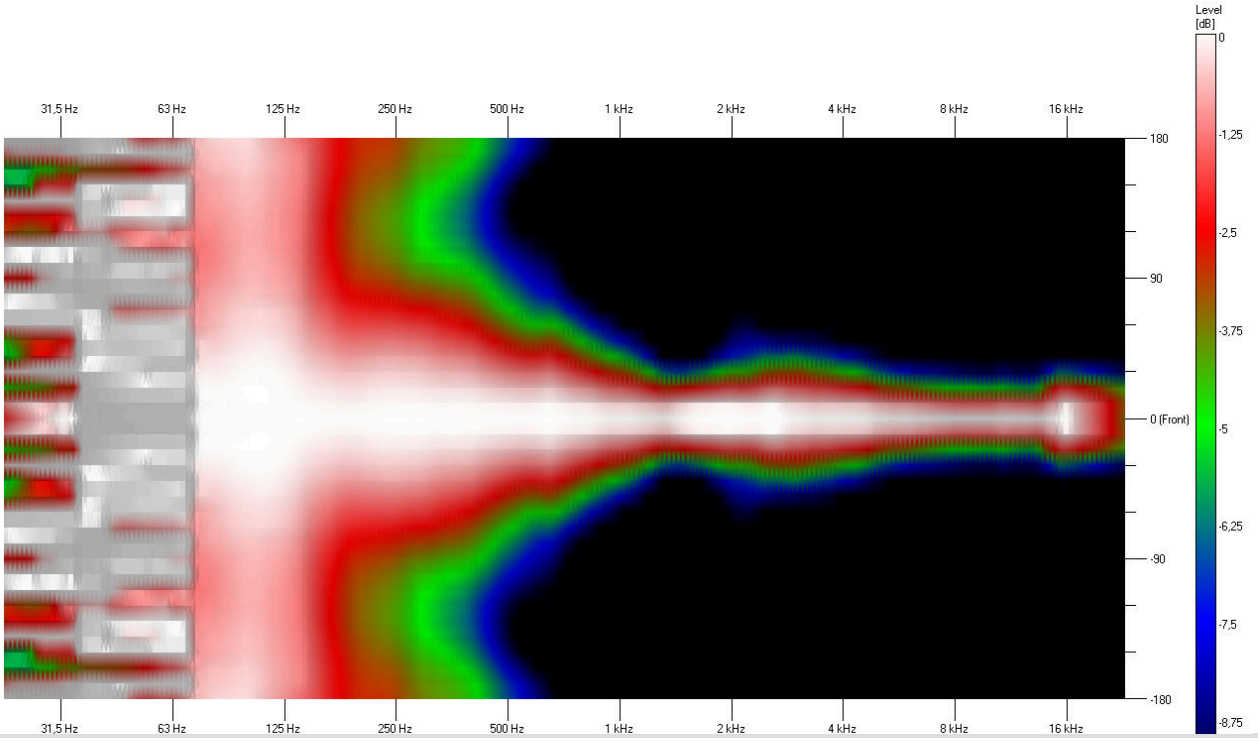


Polardiagramm


Polardiagramm 500Hz

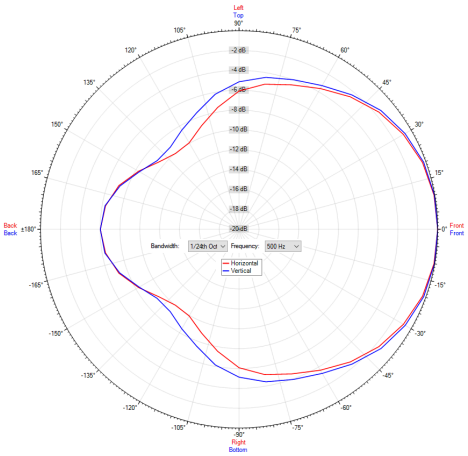


Polardiagramm 4000Hz

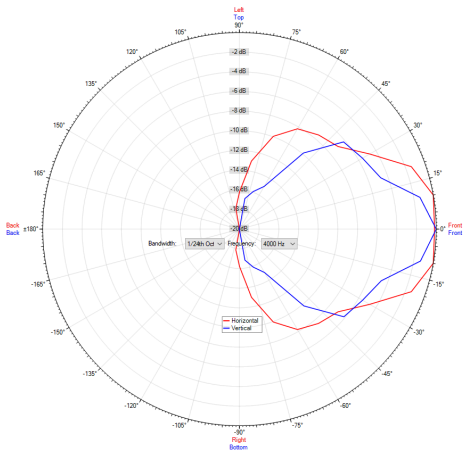


Polardiagramm 1000Hz

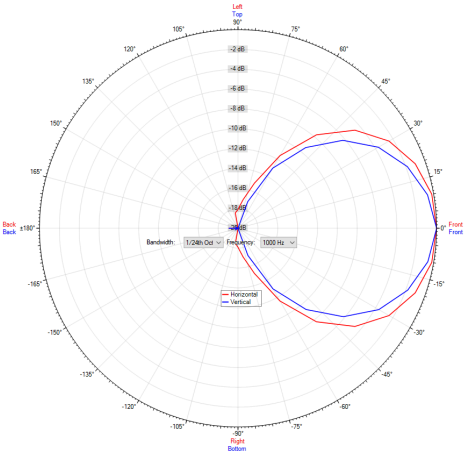

Polardiagramm 8000Hz

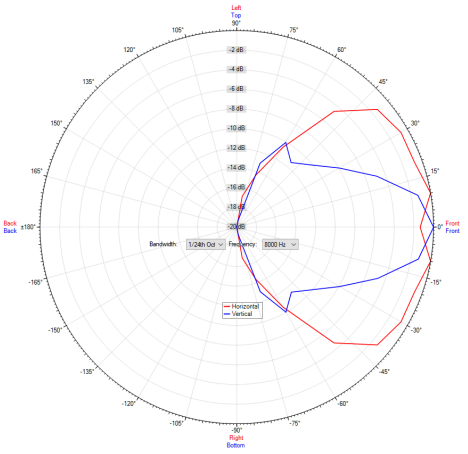

Polardiagramm 2000Hz

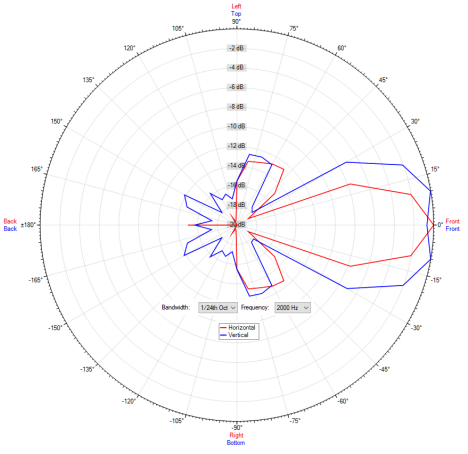

ic audio Lautsprecher sind gemäß der IEC Norm 60529 (Schutzarten durch Gehäuse) gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geprüft und klassifiziert. Die Klassifikation wird normgerecht durch einen festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP (International Protection) gefolgt von zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer den Schutzgrad gegen Wasser. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung der Produkte unter Laborbedingungen durchgeführt wurde und diese mitunter nicht mit den Bedingungen einer anderen Installationsumgebung 100%-ig vergleichbar sind. Dieser Schutz kann sich, abhängig von der Installationsumgebung, durch normale Abnutzung verringern.

RoHS konform (2011/65/EU)

Der angegebene IP-Schutzgrad basiert auf ic audio Testergebnissen und nicht auf Testergebnissen von CNBOP-PIB, da im Rahmen der Zertifizierung nur die Mindestanforderungen für EN54-24 Konformität geprüft werden.

Artikel Nr: 20217063
Verpackungseinheit: 1