



TS-C 06-140/T MED

- sehr gute Sprachverständlichkeit
- Aluminium Gehäuse
- Montagebügel

0098/2026

(EU) 2026/1434, item No. MED/1.44b. SOLAS 1974 as amended, Regulation II-2/12,21,22, III/4, 6 & X/3, LSA Code VII, HSC Code 4,8, IMO MSC.1/Circ. 808, 1369/Add.1
suitable for:

- Cargo ships
- Passenger ships without SRtP
- Passenger ships with SRtP

CE
26

MED certification
Notified Body No.: 0098
Certificate No.: MEDB0000AMS

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Die TS-C 06-140/T ist eine MED 1.44b-zertifizierte Schallzeile für den Innenbereich in maritimen Umgebungen. Ihre kompakte, schlanke Form ermöglicht eine unauffällige Integration und sorgt gleichzeitig für eine klare, kraftvolle Klangwiedergabe.

Die Schallzeile verfügt über eine Breitband-Treiberkonfiguration, die eine hervorragende Klangprojektion mit präziser vertikaler und horizontaler Richtwirkung bietet. Diese kontrollierte Abstrahlung gewährleistet eine hohe Sprachverständlichkeit, selbst über große Entfernungen.

Ein pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in RAL 9010 bietet robusten Schutz und lange Lebensdauer. Die Installation erfolgt schnell und sicher durch den mitgelieferten Montagebügel und die passenden Edelstahlschrauben.

Mit ihrem eleganten Design, ihrer robusten Konstruktion und ihrer zuverlässigen Leistung ist die TS-C 06-140/T die ideale Lösung für professionelle maritime Audioanwendungen.

Produkt	TS-C 06-140/T MED
Artikel Nr	20258792

Akustik

Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Impedanz (100V)	1667/3333 /6667 ohm
Übertragungsbereich	200 - 25.000 Hz
Frequenzgang	180 - 25.500 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	92,9 dB
Schalldruckpegel Pmax/1m, peak	100,6 dB
Schalldruckpegel 1W/4m, peak	80,9 dB
Schalldruckpegel Pmax/4m, peak	88,6 dB
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax/1m	95,1 dB
Empfindlichkeit IEC268-5, 1W/1m	90,0 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	234°/249° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	157°/81° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	84°/99° h/v

Anschluss und Gehäuse

Anschluss	Kabel (1m)
Temperaturfestigkeit	-15 / +55 C°
Klassifizierung	protected
Maße	161x101x123
Gewicht (netto)	1,4 kg
Gehäuse	Aluminium
Farbe	RAL 9016
Befestigung	Montagebügel
IP Schutzklasse	IP66


Zertifizierung

Durchführungsverordnung	(EU) 2026/1434
Zertifizierungsnummer	MEDB0000AMS
Wheelmark	0098/2026

Produkteigenschaften




Technische Zeichnung

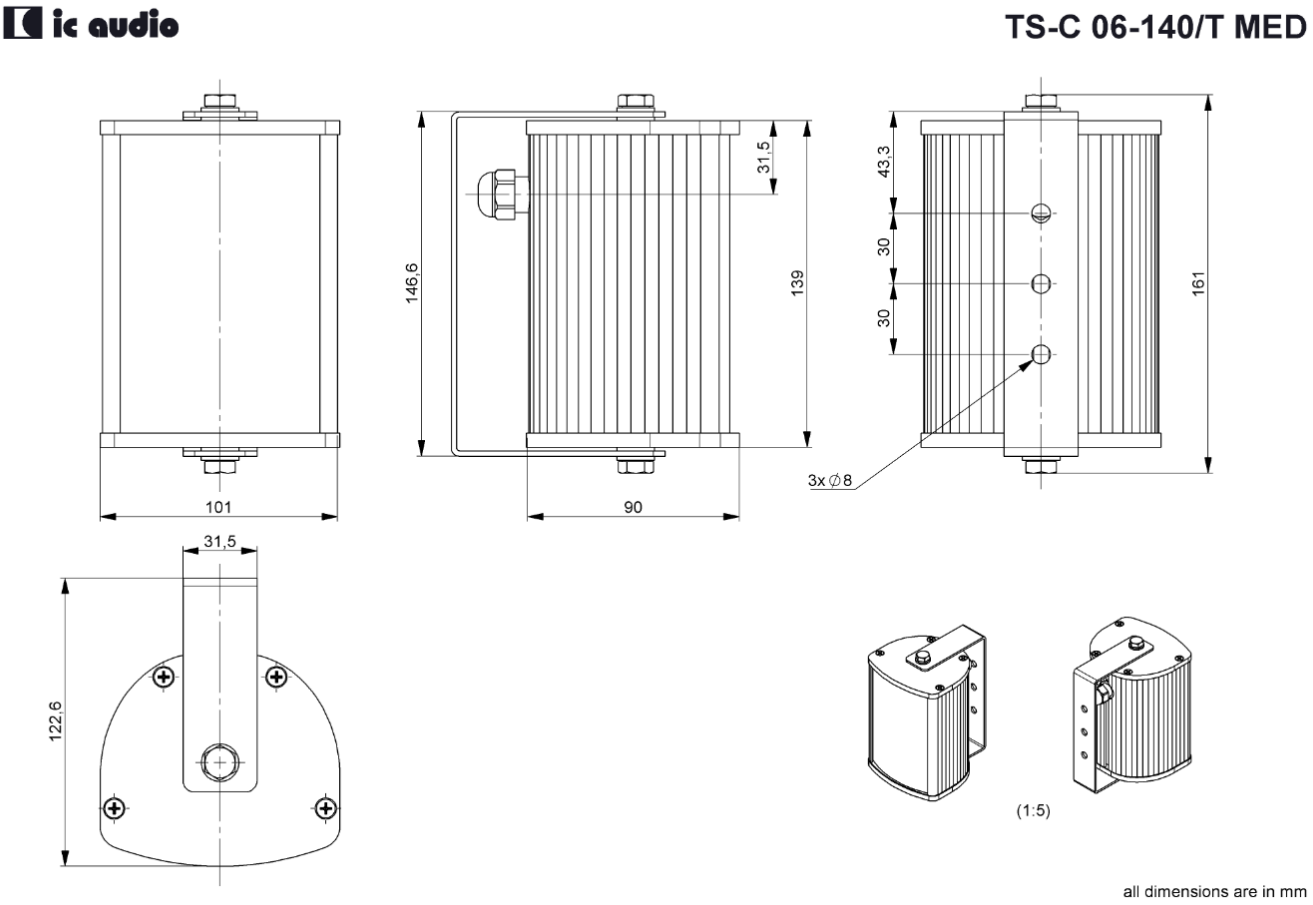


Frequenzdiagramm

Frequenzdiagramm

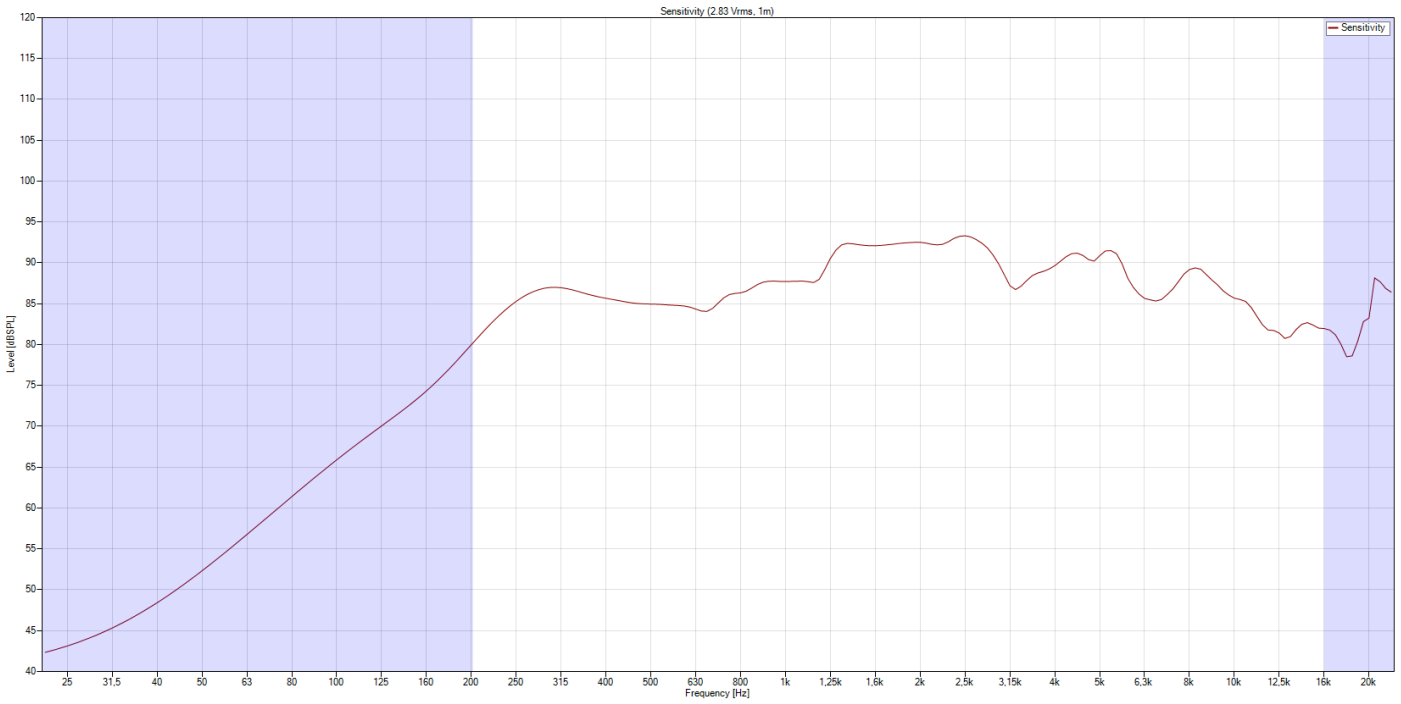


Maximalpegel

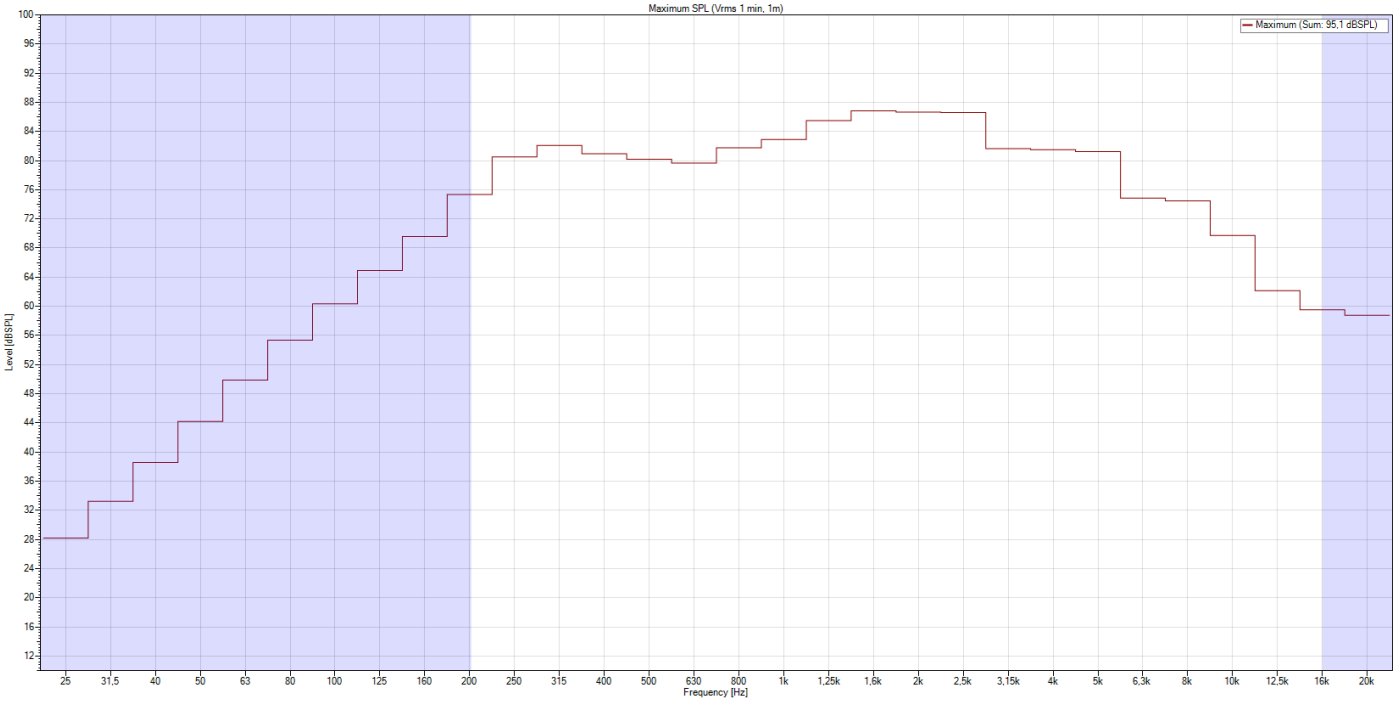


Isobar

Horizontal

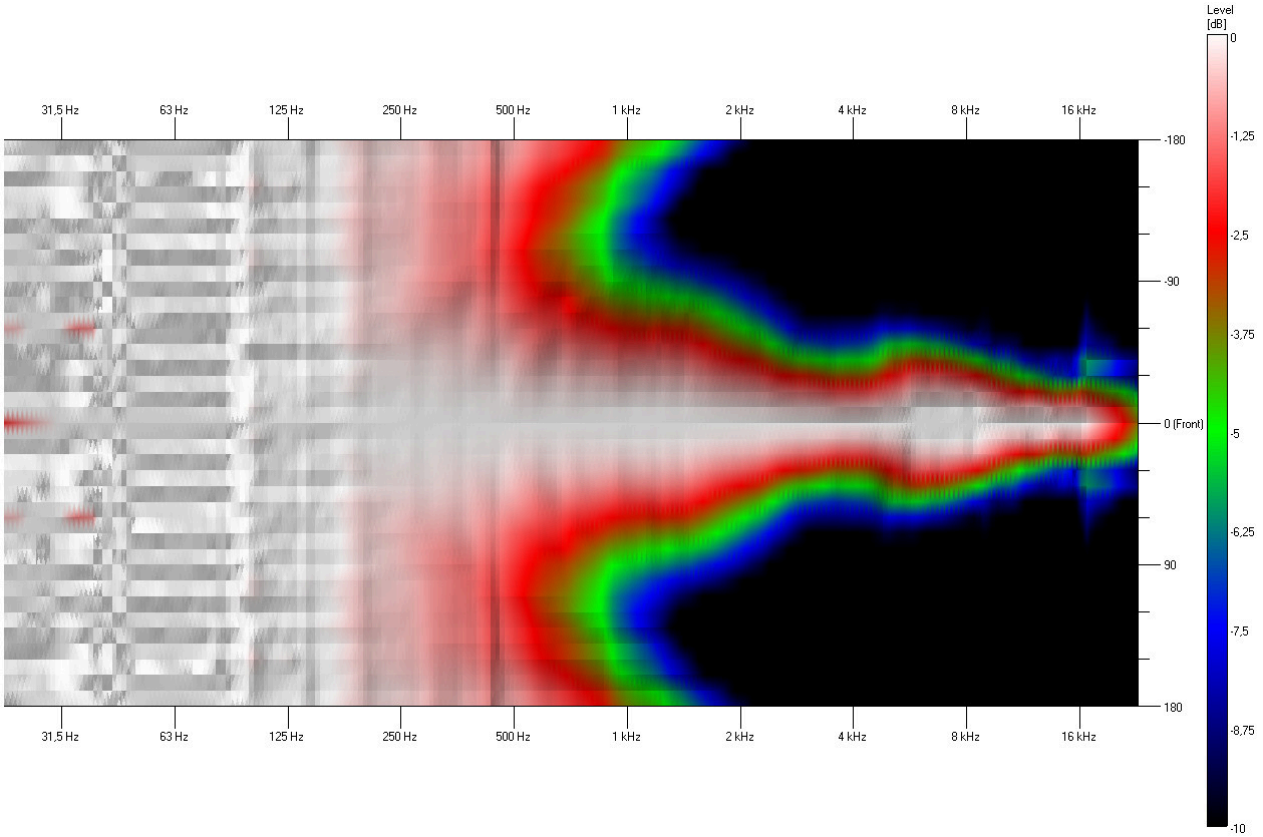


Vertical

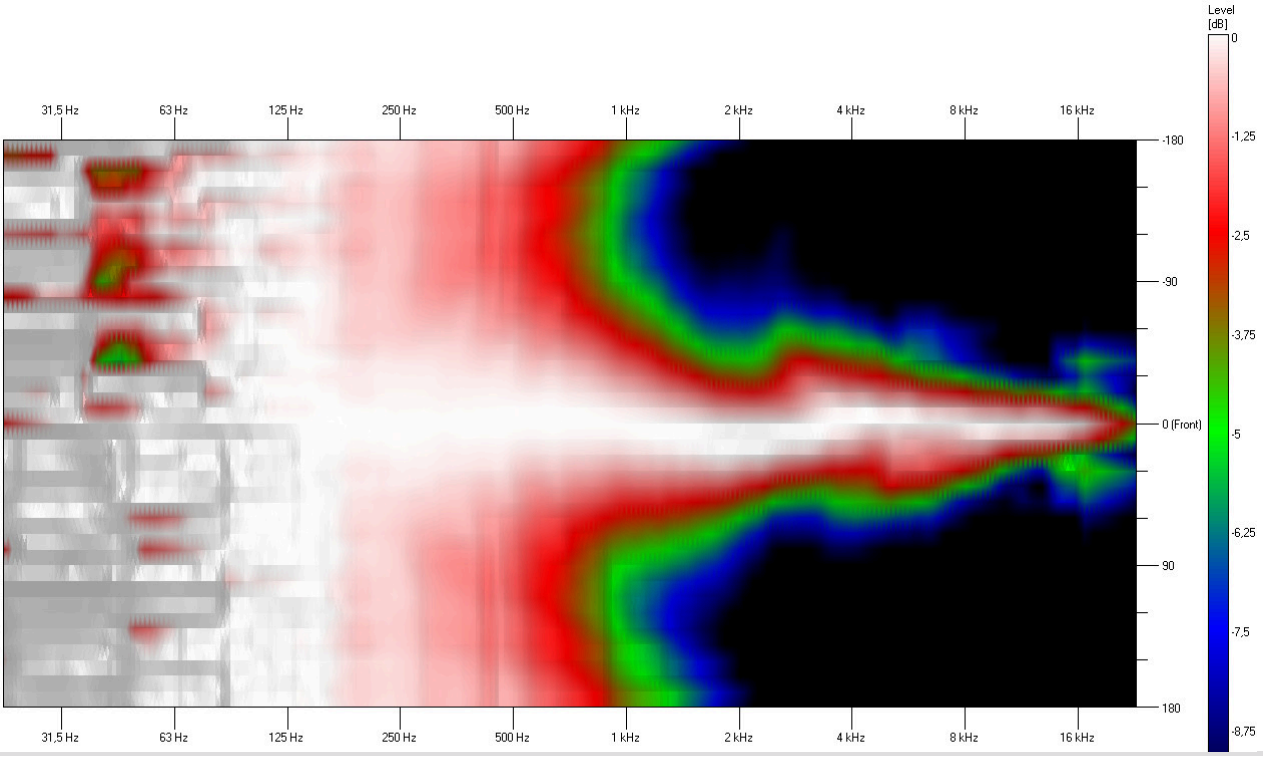


Polardiagramm


Polardiagramm 500Hz

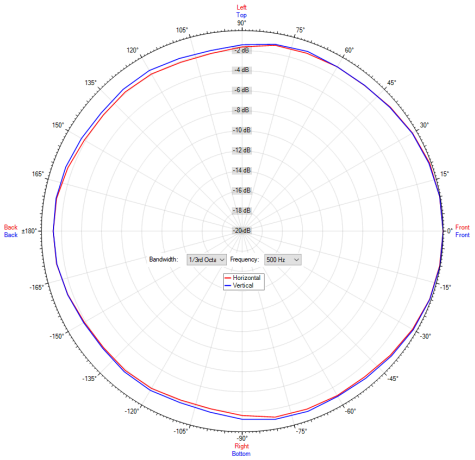


Polardiagramm 4000Hz

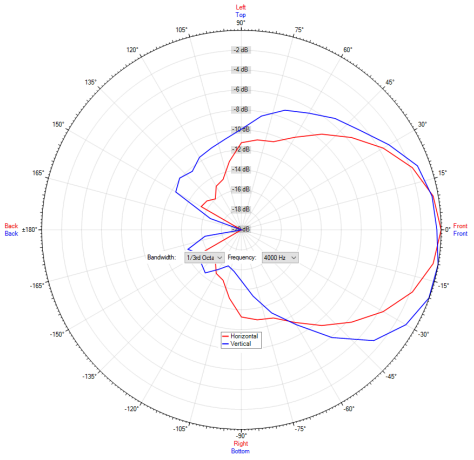


Polardiagramm 1000Hz

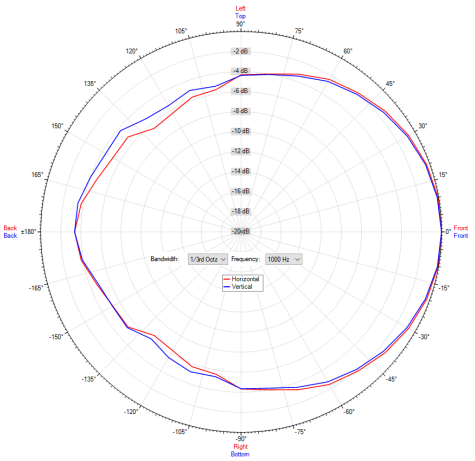

Polardiagramm 8000Hz

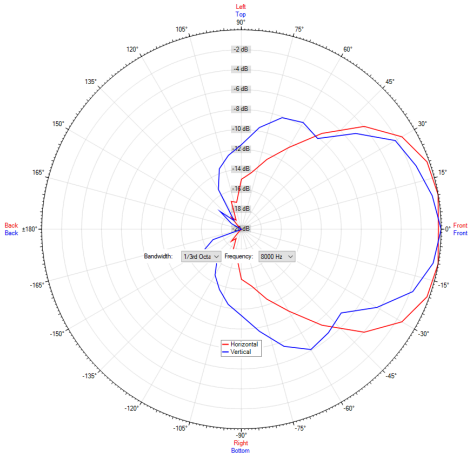

Polardiagramm 2000Hz

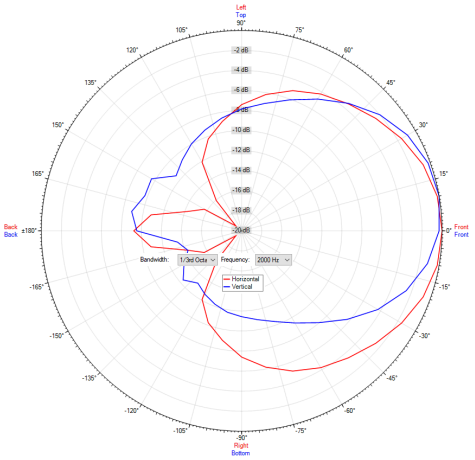

ic audio Lautsprecher sind gemäß der IEC Norm 60529 (Schutzarten durch Gehäuse) gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geprüft und klassifiziert. Die Klassifikation wird normgerecht durch einen festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP (International Protection) gefolgt von zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer den Schutzgrad gegen Wasser. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung der Produkte unter Laborbedingungen durchgeführt wurde und diese mitunter nicht mit den Bedingungen einer anderen Installationsumgebung 100%-ig vergleichbar sind. Dieser Schutz kann sich, abhängig von der Installationsumgebung, durch normale Abnutzung verringern.

RoHS konform (2011/65/EU)

Artikel Nr: 20258792
Verpackungseinheit: 1