DL-AB 06-200/T-EN54

Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung, A/B-Verkabelung, 2x6W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Mechanische Daten

Farbe	RAL 9010
Maße	267x138 mm
Deckenausschnitt	243 mm
Gewicht (netto)	2,24 kg
Nennbelastbarkeit	2x 6/3/1,5 W
Anschluss	2-polige Keramikklemme
Klemmen Durchmesser	3,2 mm
Maximale Kabeldurchführung	8 mm² (single)
Befestigung	Schnappsystem

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-27


DL-AB 06-200/T-EN54

4 260590 180391

Montagehinweise

1. Befestigen Sie den Lautsprecherring im Deckenausschnitt, indem Sie die Montagefedern vorsichtig umlegen. Die Zugkraft der Federn sorgt für einen stabilen Halt.
2. Setzen Sie die beiliegenden Gummidurchführungen in die beiden Bohrungen auf der Rückseite des Feuertopfes ein.
3. Stecken Sie die 100V-Lautsprecherkabel durch die Gummidurchführungen des Feuertopfes.
4. Befestigen Sie den Feuertopf an dem in der Decke montierten Lautsprecherring befestigen. Schieben Sie dazu die drei innenliegenden Federn aus den Federschlitzen in Richtung der Mitte des Feuertopfes und anschließend zur Seite, sodass diese innen anliegen. Positionieren Sie den Feuertopf im Lautsprecherring in der Decke. Bitte achten Sie darauf, dass der Feuertopf bis zum Anschlag eingeführt ist. Danach die Federn zurück in den Federschlitzen des Feuertopfes einrasten lassen. Der Feuertopf wird dadurch fixiert.
5. Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit der Keramikklemme (COM und 100V-Anschluss).
6. Setzen Sie das Gitter in den Lautsprecherring (bis zum Anschlag) ein und drehen Sie das Gitter vorsichtig im Uhrzeigersinn. Benutzen Sie dazu den beiliegenden Montage-Haken. Setzen Sie den Haken nicht mehr als 5mm vom Außenring entfernt in das Gitter ein, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Öffnungen der Bajonettverschlüsse sollten dabei in gerader Linie zu den Nieten an der inneren Seite des Lautsprecherrings liegen.

Bitte beachten: Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir beim Wechsel zu einer anderen Anschlussleistung den Kabelschuh mit einem Schlitzschraubendreher zu lösen.

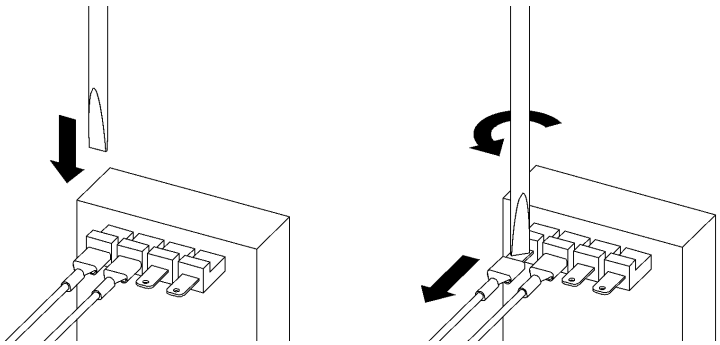

CE
11

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:010-14
ID-Code:SAA-LS01
1438-CPR-1119

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-27

DL-AB 06-200/T-EN54

4 260590 180391

Sicherheitshinweis

Bei diesem Lautsprecher wurde die Haltekraft der Federn im Einbaurahmen erhöht, um einen noch sichereren Halt in der Decke zu gewährleisten. Bitte beachten Sie dies beim Einbau um Verletzungen durch die stärkeren Federn an den Händen zu vermeiden.
Bitte entfernen Sie nicht das Dämmmaterial aus dem Lautsprecher, da sich das negativ auf die Akustik auswirken könnte.

CE
11

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:010-14
ID-Code:SAA-LS01
1438-CPR-1119

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-27