MS15-100/T BLACK-EN54

2-Wege-Monitorbox für Sprachalarmierung, 15W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24

Technische Daten

Farbe	RAL 9005
Maße	210x130x120 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	220°/190° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	135°/130° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	150°/165° h/v
Übertragungsbereich	67 - 21.000 Hz
Frequenzgang	55 - 24.000 Hz
Nennbelastbarkeit	15/7,5/3,75/1,8 (8ohm) W

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-07

MS15-100/T BLACK-EN54

4 260590 180629

Montagehinweise

1. Die Montage an der Wand erfolgt über die drei Einzelteile des beiliegenden Kugelgelenks. Für die Wand (A), für den Lautsprecher (B) und ein Verbindungstück (C).
2. Schrauben Sie das Befestigungsteil (A) des Kugelgelenks an die Wand.
3. Schrauben Sie das zweite Befestigungsteil (B) an den Lautsprecher.
4. Danach die beiden Teile über das Verbindungsteil miteinander zusammenfügen und mit den beiliegenden Schrauben befestigen (C).
5. Das Lautprecherkabel an die Schraubklemme anschließen. Entfernen Sie dazu die Zugentlastung bei der beiliegenden Berührungsschutzabdeckung.
6. Legen Sie die Klemme in die Berührungsschutzabdeckung und führen Sie das Kabel durch den Kabeldurchgang.
7. Schrauben Sie die Zugentlastung wieder fest. Schließen Sie die Berührungsschutzabdeckung.
8. Stecken Sie die Klemme auf den Gegenstecker auf der Rückseite des Lautsprechers.

CE
24

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:053-26
ID-Code:SAA-LS63
1438-CPR-0998

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-07

MS15-100/T BLACK-EN54

4 260590 180629

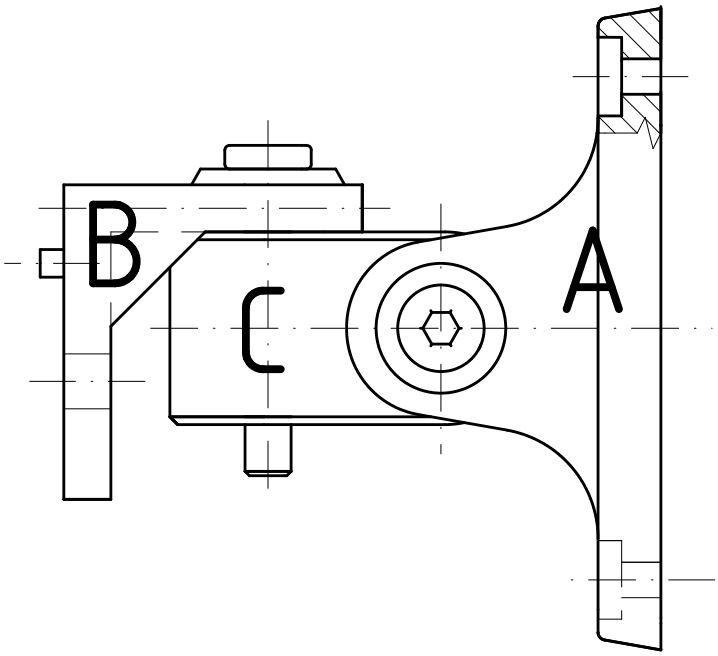

CE
24

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:053-26
ID-Code:SAA-LS63
1438-CPR-0998

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-07