

**DL 06-165/T-EN54W**

Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,  
6W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Farbe                          | RAL 9010        |
| Maße                           | 220x112 mm      |
| Deckenausschnitt               | 198 mm          |
| Öffnungswinkel -6dB, 500Hz     | 180°            |
| Öffnungswinkel -6dB, 1KHz      | 175°            |
| Öffnungswinkel -6dB, 2KHz      | 100°            |
| Öffnungswinkel -6dB, 4KHz      | 50°             |
| Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m | 81,0 dB         |
| Übertragungsbereich            | 404 - 10.100 Hz |
| Frequenzgang                   | 80 - 24.000 Hz  |
| Nennbelastbarkeit              | 6/3/1,5 W       |




## DL 06-165/T-EN54W

### Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Den äußeren Ring in der Decke befestigen.
3. Den Feuertopf an dem Ring in der Decke befestigen.
4. Die drei Federn an den Federschlitzten am Ring anheben, auf die Seite drehen. Führen Sie das Anschlusskabel durch die Öffnung.
5. Positionieren Sie den Feuertopf unterhalb der Kerben und dann nach oben drücken. Die Federn zurück in die Federschlitzte (Ausgangsposition) drehen.
6. Schließen Sie das Lautsprecherkabel mit den WAGO-Klemmen an 100V und COM an: wählen Sie gemäß der benötigten Leistung den Eingang mit der entsprechenden Leistungsbeschriftung. Drücken Sie die dazugehörige Hebelklemme nach oben und führen Sie das Kabel ein. Senken Sie nun den Hebel der Klemme wieder, um das Kabel zu fixieren.
7. Das Gitter in den Lautsprecherring setzen und im Uhrzeigersinn drehen. Benutzen Sie dazu den beiliegenden Montage-Haken.

**Bitte beachten:** Setzen Sie den Haken nicht mehr als 5mm vom Außenring entfernt in das Gitter ein, um Beschädigungen zu vermeiden. Außerdem empfehlen wir beim Wechsel zu einer anderen Anschlussleistung den Kabelschuh mit einem Schlitzschraubendreher zu lösen.

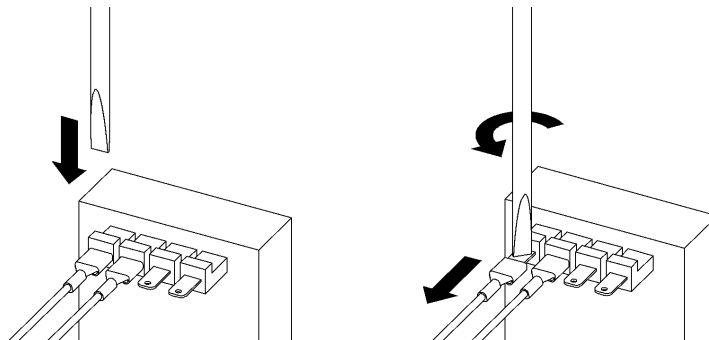

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68/EWG  
Messungen gemäß DIN IEC 268-5  
RoHS compliant (2011/65/EU)  
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme  
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.  
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A  
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008  
Ref. Nr.: 010-18  
ID-Code: SAA-LS01  
1438-CPR-1119