DS100/T PLUS WHITE-EN54 LINE ARRAY

4x2-Wege Lautsprecher für Sprachalarmierung, 400W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Mechanische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	0°: 341x852x274 / 45°: 341x765x430
Gewicht (netto)	43,0 kg
Nennbelastbarkeit	4x 100/50 /25 W
Anschluss	Schraubklemme
Klemmen Durchmesser	2,3 mm
Maximale Kabeldurchführung	4 mm²
Befestigung	Montagebügel

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-26

DS100/T PLUS WHITE-EN54 LINE ARRAY

4 260590 185792

Montagehinweise

Der Zusammenbau erfolgt in 3 Schritten: Zuerst die Montage der Lautsprecher mit dem Flugrahmen, dann die Befestigung des Sicherheitsseils, abschließend die Deckenmontage des Flugrahmens (Arrays).

1. Verwenden Sie 4 Stück DS 100 Lautsprecher und legen Sie diese auf eine kratzfeste Unterlage. Nehmen Sie die M6x14 Schrauben, die Ringschraube sowie die Unterlegscheibe aus der Verpackung.
2. Öffnen Sie das Array Bracket Set. Entnehmen Sie das Befestigungsmaterial und die Bauteile aus dem Array Bracket Set.
3. Bestücken Sie jeden DS 100 Lautsprecher mit jeweils 2 T-Verbindern und je 4x M6x14 Schrauben.
4. Stellen Sie dann die DS 100 Lautsprecher hochkant auf.
5. Verwenden Sie die 3 langen Metallbügel und M6x14 Schrauben, um jeweils eine Seite des Arrays zu befestigen. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung und verwenden Sie die entsprechenden Bohrungen gemäß Ihrer gewünschten Konfiguration.
6. Befestigen Sie den Flugrahmen mit den kurzen Metallbügeln und M6x14 Schrauben.
7. Drehen Sie die Montagekomponenten um 180° und wiederholen Sie die Schritte, bis die Halterung vollständig montiert ist.
8. Drehen Sie 4 Ringschrauben in den Flugrahmen ein.
9. Drehen Sie 4 Ringschrauben inklusive der Unterlegscheiben in die Rückseiten der Lautsprecher ein.
10. Montieren Sie das nun Sicherungsstahlseil. Sie benötigen dafür eine Zange und einen Schraubendreher SW7. Befestigen Sie das Stahlseil am Flugrahmen und achten Sie darauf dabei dieses durch jede Lautsprecher-Ringschraube zu führen.
11. Für die abschließende Deckenmontage fixieren Sie die gesamte Array-Halterung mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Decke.

CE 24

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU


Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:021-09
ID-Code:SAA-LS26
1438-CPR-0983


TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-26

DS-100_Array (1)

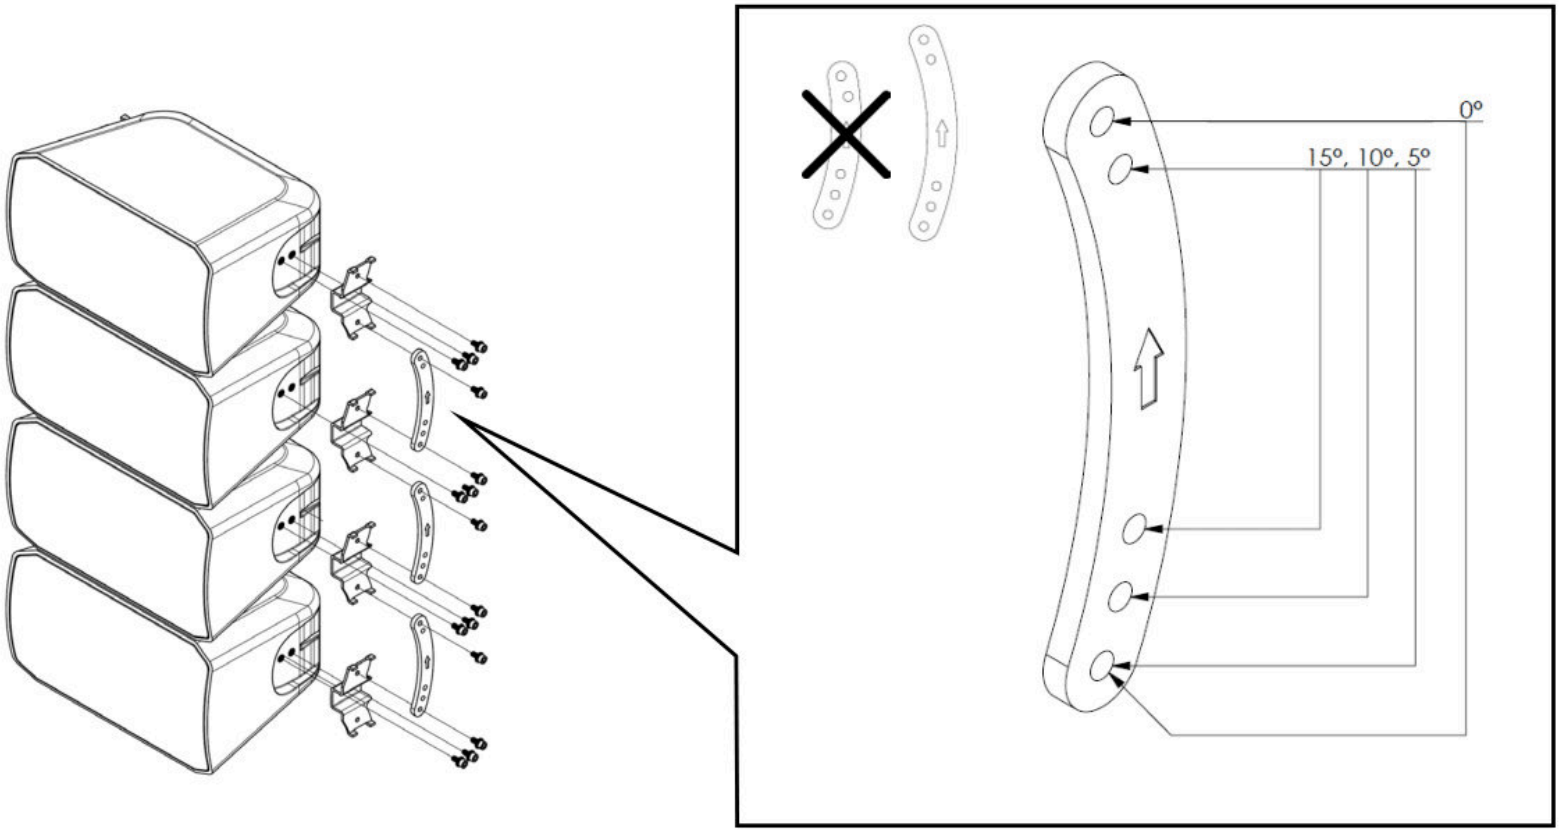

DS-100_Array (2)

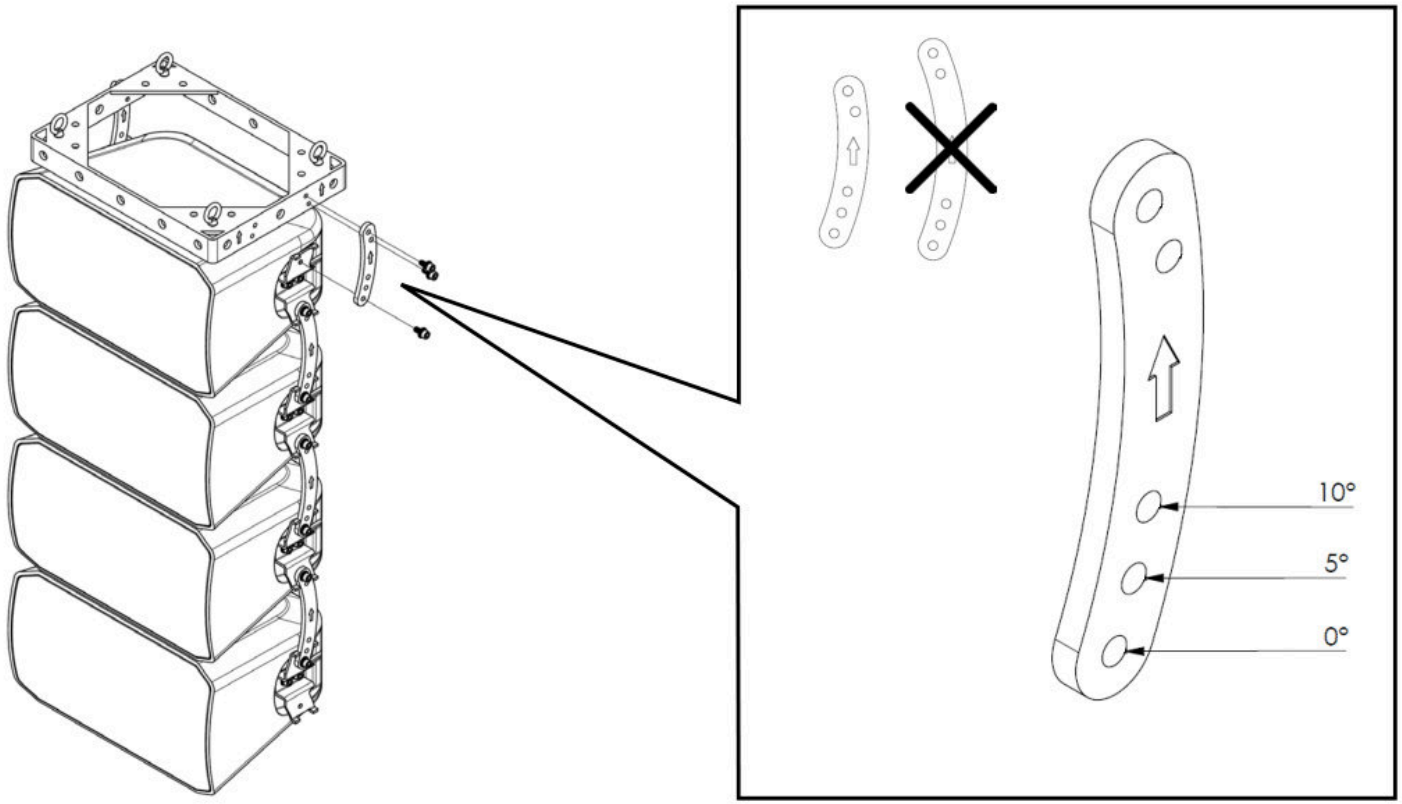

DS-100_Array (3)

