Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung

DL-P 10-165/T SWF MED

Deckeneinbau-Lautsprecher für Schiffsanwendungen,
10W Leistung, Zertifizierung gemäß MED/1.44b



Mechanische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	220x82 mm
Deckenausschnitt	175 mm
Gewicht (netto)	1,20 kg
Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W
Anschluss	5-polige Anschlussklemme
Klemmen Durchmesser	3,2 mm
Maximale Kabeldurchführung	8 mm²
Befestigung	Federschnappverschluss

Environmental Category: Category A (IEC 60945 - Protected Equipment)

0098/2026

(EU) 2026/1434, item No. MED/1.44b. SOLAS 1974 as amended, Regulation II-2/12,21,22, III/4, 6 & X/3, LSA Code VII, HSC Code 4,8, IMO MSC.1/Circ. 808, 1369/Add.1
suitable for:

- Cargo ships
- Passenger ships without SRtP
- Passenger ships with SRtP

Kompass-Sicherheitsabstand: 2.70 m (standard compass), 1.75 m (steering and emergency compass) zur Vermeidung magnetischer Störungen von Navigationsinstrumenten

TO MAKE PEOPLE LISTEN


Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-27

DL-P 10-165/T SWF MED

4 260590 186706

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabeleinführung des zuvor geöffneten Gehäuses.
3. Das Lautsprecherkabel an die Klemmen 100V und COM anschließen.
   Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
4. Verschließen Sie das Gehäuse wieder.
5. Die Spannfedern nach oben spannen und den Lautsprecher mit den Federn voraus in den Deckenausschnitt einsetzen.
6. Die Spannfedern vorsichtig entlasten, bis der Lautsprecher im Deckenausschnitt zentriert ist.

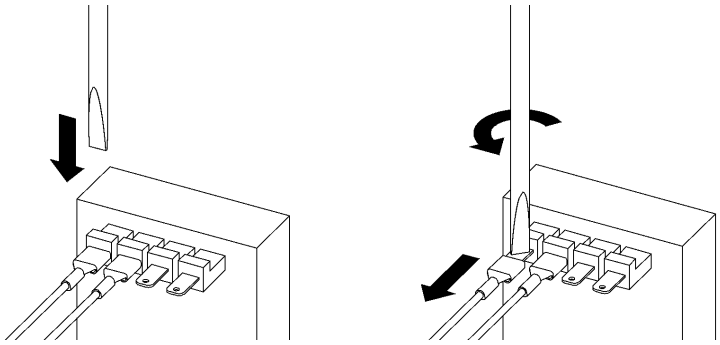

Leistungsanpassungen

Black	Red	Yellow	Blue	Green
COM	10	6	3	1,5

Eine im Gehäuse integrierte Thermosicherung trennt den Lautsprechertreiber bei übermäßiger Hitzeentwicklung (z. B. durch Brand oder einen Defekt des Treibers) automatisch von der Leitung und verhindert so einen Kurzschluss in der 100-V-Leitung. Die Thermosicherung darf unter keinen Umständen überbrückt oder entfernt werden. Überprüfen Sie bei der regelmäßigen Wartung den einwandfreien Zustand des Anschlusskabels.

CE 26

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

MED certification
Notified
Body No.: 0098
Certificate No.:
MEDB0000AMS

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Document No.: 260922 Manual DL-P 10-165T SWF MED

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-27