



WA-S 06-165/T-EN54

- hoher Schalldruckpegel
- slim-line Design
- flexible Montage



EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 000-00
ID-Code: XXXX-XX00

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
 D-68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Technische Daten (elektrisch)

Bezeichnung	WA-S 06-165/T-EN54
Nennbelastbarkeit	6/3 /1.5 W
Impedanz (100V)	1667/3333 /6667 ohm
Übertragungsbereich	210 - 21.800 Hz
Frequenzgang	184 - 23.300 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	92,7 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	88,8 dB
Empfindlichkeit EN 54-24, 1W/4m	79,0 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	91,0 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° 180°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	160° 160°

Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	125° 125°
---------------------------	--------------

Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	89° 89°
---------------------------	------------

Technische Daten (mechanisch)

Maße	252x182x70 mm
------	---------------

IP Schutzklasse	IP21
-----------------	------

Gewicht (netto)	0,8 kg
-----------------	--------

Temperaturfestigkeit	-10 / +55 C°
----------------------	--------------

Befestigung	Schrauben
-------------	-----------

Anschluss	WAGO 221 Anschlussklemme
-----------	--------------------------

Klemmen Durchmesser	2,3 mm
---------------------	--------


Maximale Kabeldurchführung	4 mm ²
----------------------------	-------------------

Farbe	weiß
-------	------

Produkteigenschaften



Technische Zeichnung

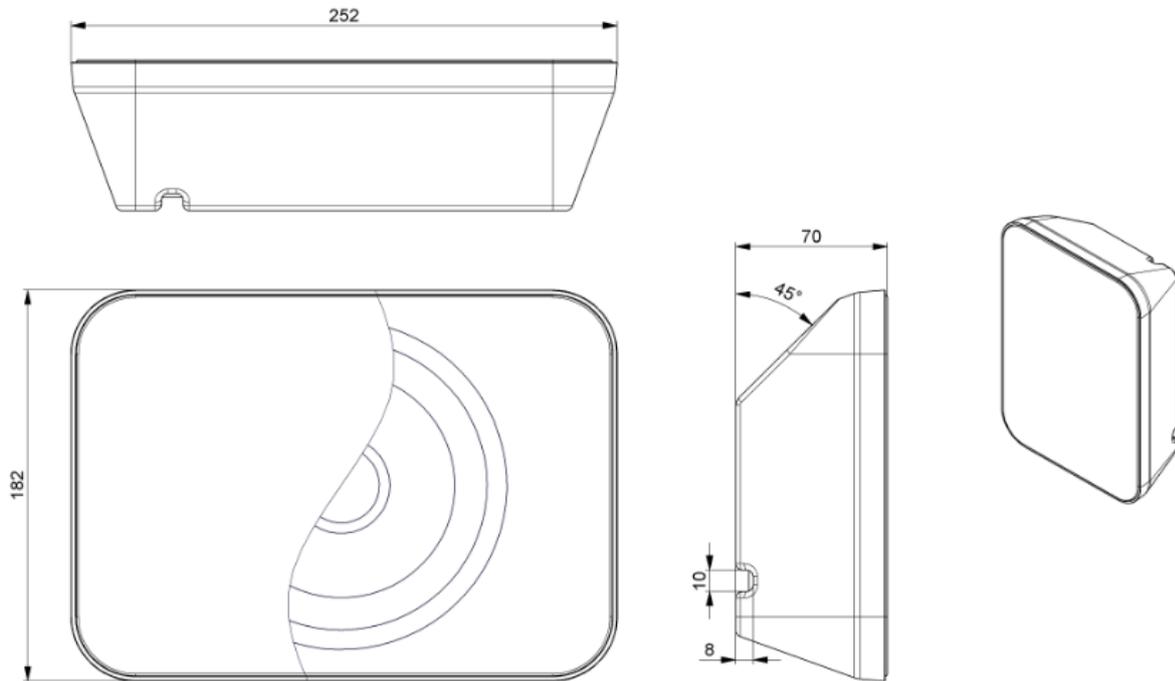

all dimensions are in mm

ic audio Lautsprecher sind gemäß der IEC Norm 60529 (Schutzarten durch Gehäuse) gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geprüft und klassifiziert. Die Klassifikation wird normgerecht durch einen festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP (International Protection) gefolgt von zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer den Schutzgrad gegen Wasser. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung der Produkte unter Laborbedingungen durchgeführt wurde und diese mitunter nicht mit den Bedingungen einer anderen Installationsumgebung 100%-ig vergleichbar sind. Dieser Schutz kann sich, abhängig von der Installationsumgebung, durch normale Abnutzung verringern.

RoHS konform (2011/65/EU)

Der angegebene IP-Schutzgrad basiert auf ic audio Testergebnissen und nicht auf Testergebnissen von CNBOP-PIB, da im Rahmen der Zertifizierung nur die Mindestanforderungen für EN54-24 Konformität geprüft werden.

Bestellnummer: 20238096

Verpackungseinheit: 12