




WA-AB 06-100/T-EN54V

- Ballwurfsicher
- Wand- und Deckenmontage
- BS 5839

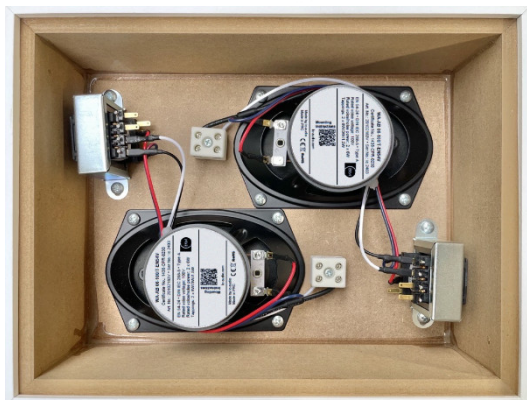

EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 008-13
ID-Code: SAA-LS08
1438-CPR-0230

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Der WA-AB 06-100/T-EN54V ist mit zwei voneinander unabhängigen Lautsprechern und 100-Volt-Ausgangsübertragern konstruiert und ermöglicht die kostengünstige Versorgung über zwei getrennte (A/B-) Leitungen. Bei Ausfall einer Leitung wird der Bereich durch die Lautsprecher-Redundanz weiterhin dauerhaft beschallt. Hervorragend für den Einsatz in Sportstätten und Schulen geeignet. Der Lautsprecher ist konform mit British Standard BS 5839, Teil 8.

Der 2x6W starke Lautsprecher ist mit zwei Breitband-Lautsprechern und zwei 100V-Übertragern mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet. Das hochverdichtete, schlagfeste MDF-Holzgehäuse in weiß sorgt für einen resonanzarmen Klang. Eine robuste Lochgitterabdeckung aus Stahlblech sorgt für durchgehende Stabilität. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen die integrierte 2-polige-Keramikklemme und Thermosicherungen, sowie die Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis.

Der Lautsprecher ist außerdem mit der hohen Schutzklasse IP 54 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert. Schnelle und unkomplizierte Montage per Schrauben.

Produkt	WA-AB 06-100/T-EN54V
Artikel Nr.	20102183V

Akustik

Nennbelastbarkeit	2x 6/3/1,5 W
Impedanz (100V)	2 x 1667/3333/6667 ohm
Chassis ø	100 mm
Übertragungsbereich	227 - 14.600 Hz (single) 224 - 14.300 Hz (double)
Frequenzgang	165 - 23.500 Hz (single) 162 - 23.500 Hz (double)
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	100,7 dB (single) 105,9 dB (double)
Schalldruckpegel 1W/4m, peak	88,7 dB (single) 93,9 dB (double)
Schalldruckpegel Pmax/4m, peak	96,4 dB (single) 101,6 dB (double)
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	91,0 dB
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax/1m	98,8 dB (single) 101,8 dB (double)
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	91,6 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	79,6 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	175° h/v (single) 180° h/v (double)
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	180°/160° h/v (single) 145°/130° h/v (double)
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	150°/135° h/v (single) 90°/80° h/v (double)
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	105°/90° h/v (single) 50°/40° h/v (double)

Anschluss und Gehäuse

Anschluss	2-polige Keramikklemme
Klemmen Durchmesser	3,2 mm
Maximale Kabeldurchführung	8 mm ² (single)
Max. Kabelquerschnitt Durchschleifen	2x2 mm ² (single)
Temperaturfestigkeit	-10 / +55 °C
Typ A/B	A
Maße	254x195x81 mm
Gewicht (netto)	2,1 kg
Gehäuse	MDF
Farbe	RAL 9010
Befestigung	Schrauben
IP Schutzklasse	IP54


Zertifizierung

Ref. Nr.	008-13
ID-Code	SAA-LS08
Zertifizierungsnummer	1438-CPR-0230

Produkteigenschaften




Technische Zeichnung

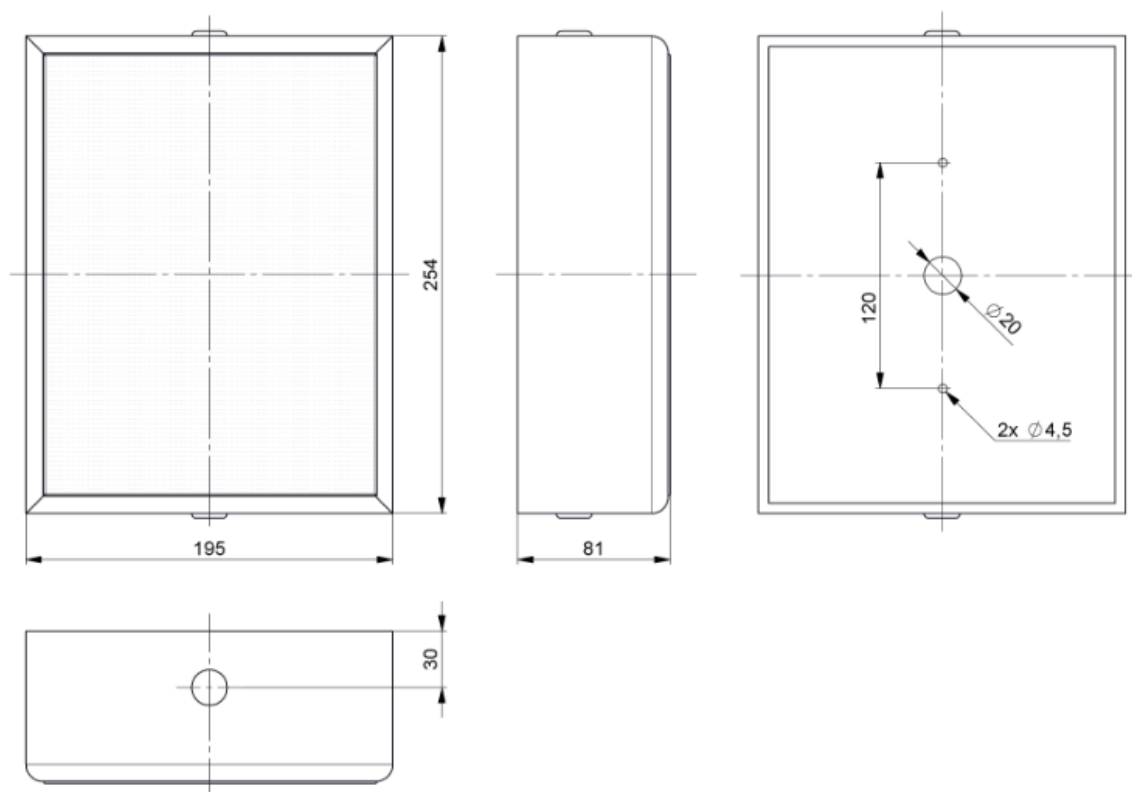 **ic audio**
WA-AB 06-100/T-EN54V


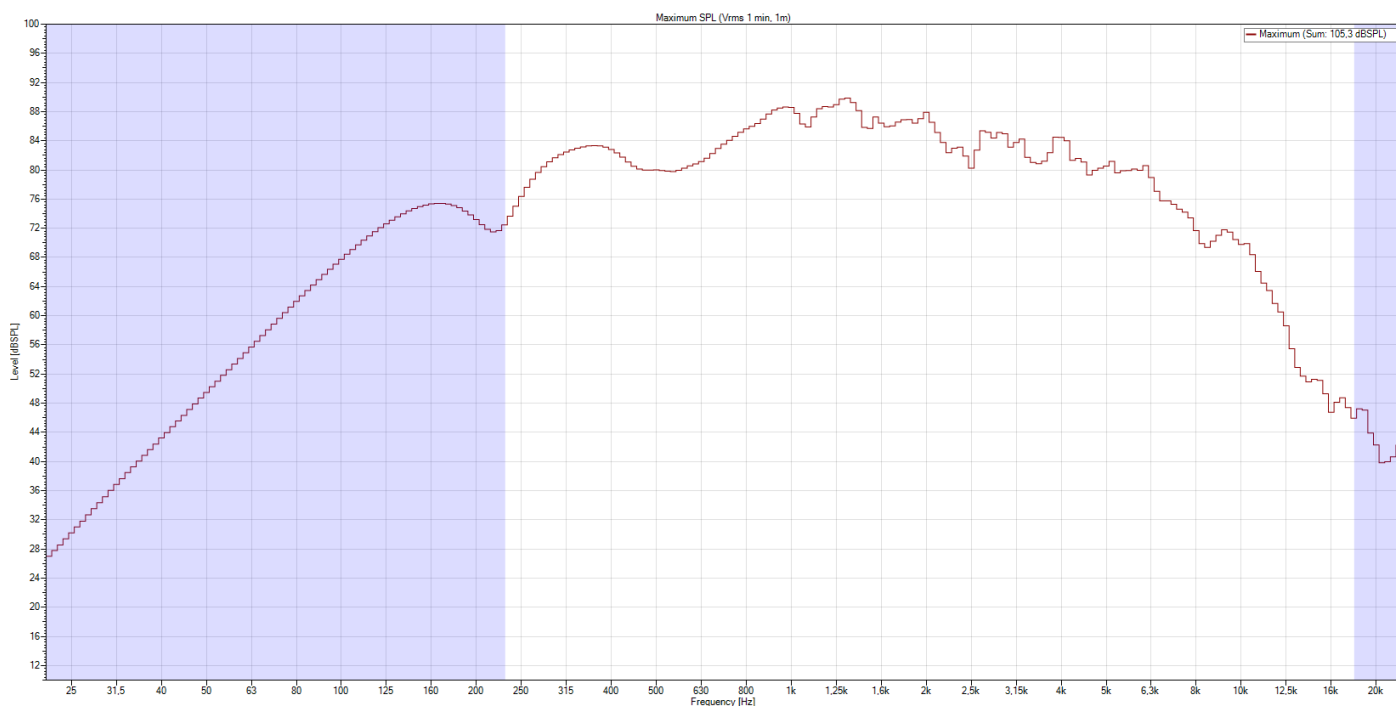
all dimensions are in mm

Frequenzdiagramm

Frequenzdiagramm

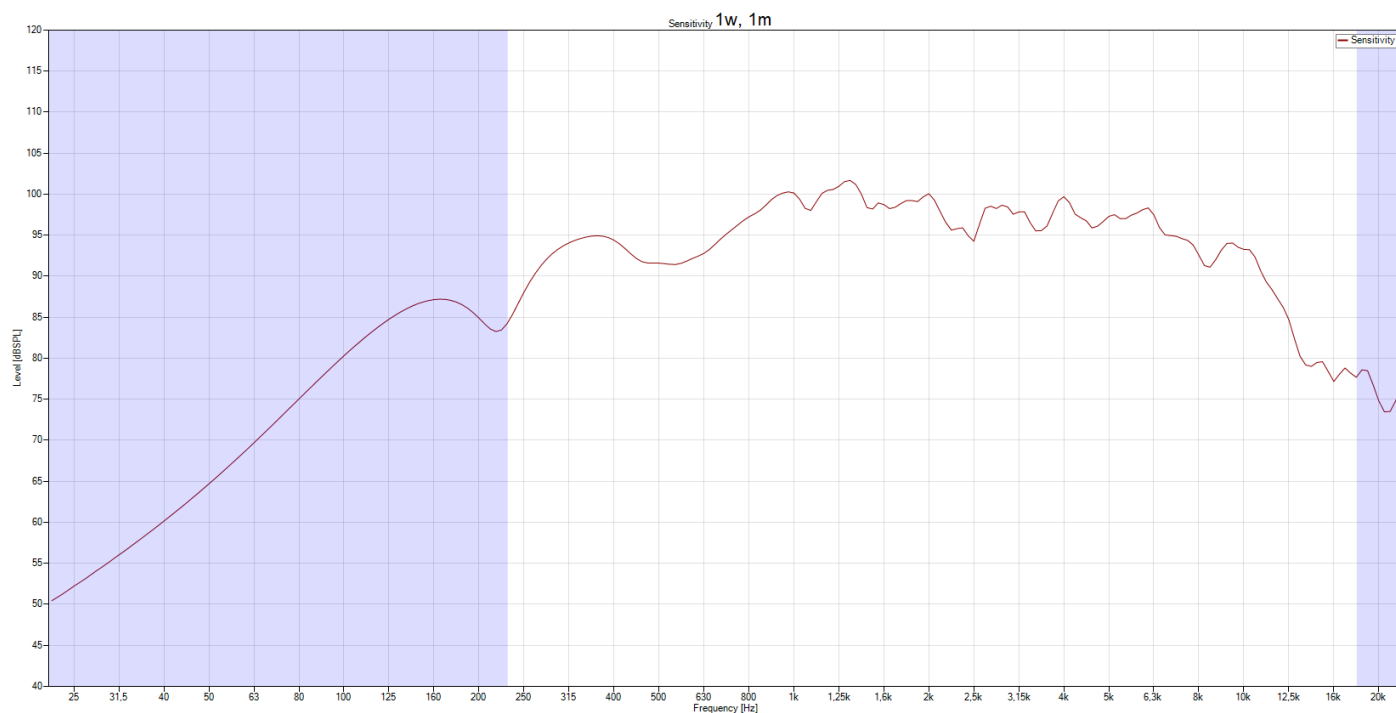


Maximalpegel




Isobar

Horizontal

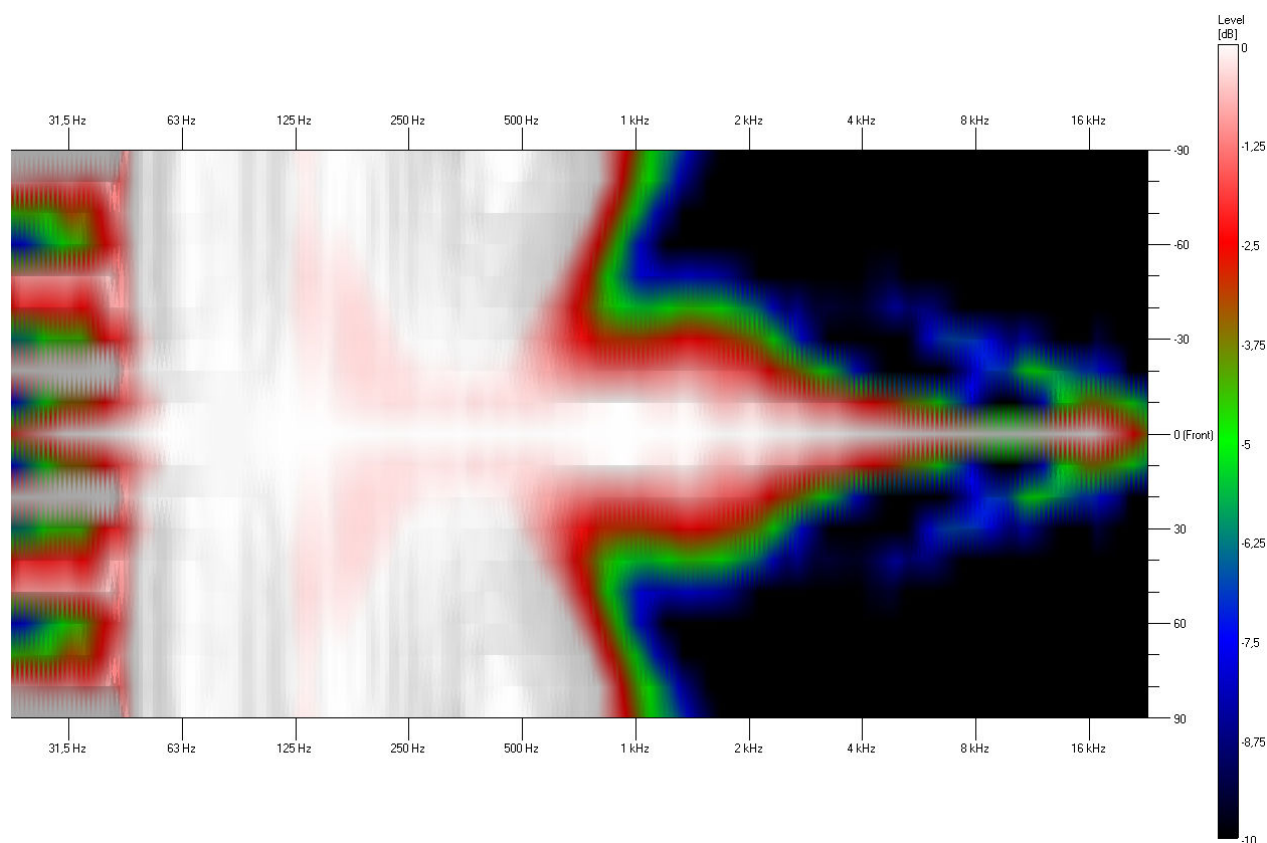


Vertical

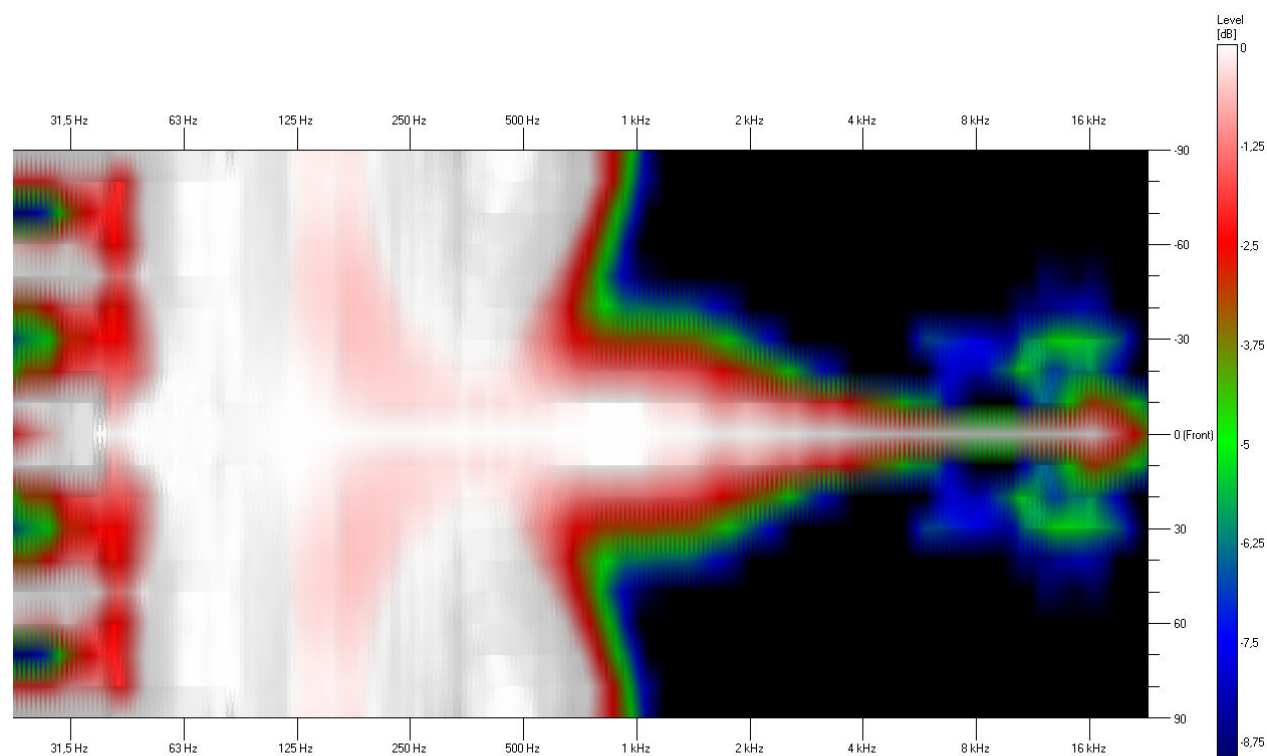


Polardiagramm


Polardiagramm 500Hz

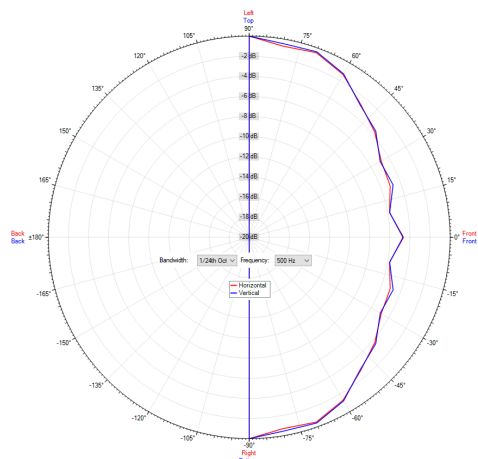


Polardiagramm 4000Hz

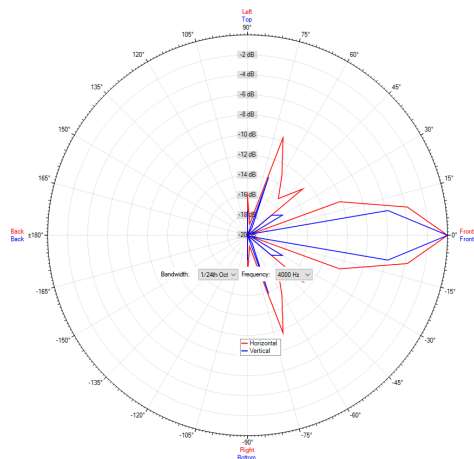


Polardiagramm 1000Hz

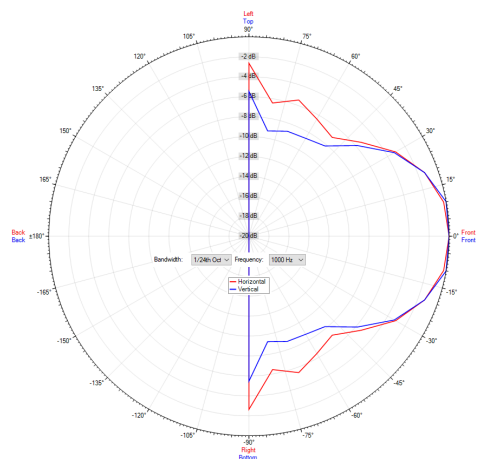

Polardiagramm 8000Hz

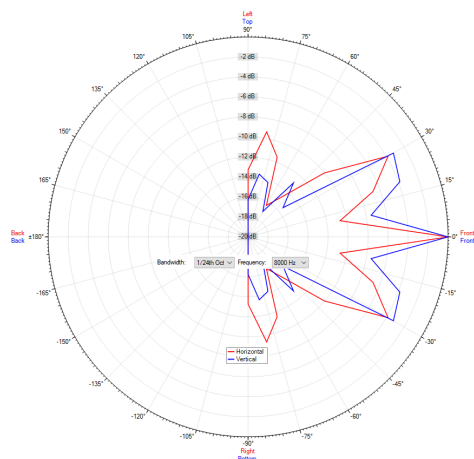

Polardiagramm 2000Hz

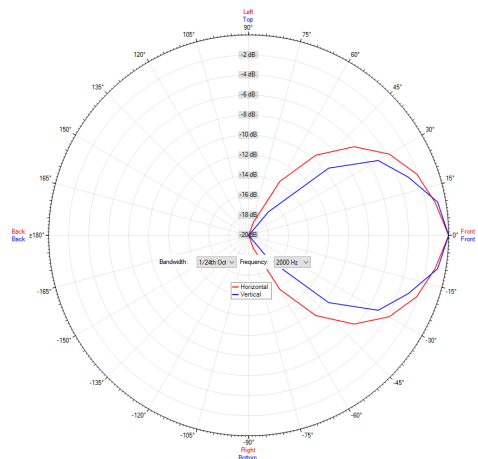

ic audio Lautsprecher sind gemäß der IEC Norm 60529 (Schutzarten durch Gehäuse) gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geprüft und klassifiziert. Die Klassifikation wird normgerecht durch einen festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP (International Protection) gefolgt von zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer den Schutzgrad gegen Wasser. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung der Produkte unter Laborbedingungen durchgeführt wurde und diese mitunter nicht mit den Bedingungen einer anderen Installationsumgebung 100%-ig vergleichbar sind. Dieser Schutz kann sich, abhängig von der Installationsumgebung, durch normale Abnutzung verringern.

RoHS konform (2011/65/EU)

Der angegebene IP-Schutzgrad basiert auf ic audio Testergebnissen und nicht auf Testergebnissen von CNBOP-PIB, da im Rahmen der Zertifizierung nur die Mindestanforderungen für EN54-24 Konformität geprüft werden.



Artikel Nr. : 20102183V
Verpackungseinheit: 8

