




DL-SE 06-100/T-EN54

- spritzwassergeschützt
- rahmenloses Design
- WAGO Anschlussklemme 221



EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 006-27
ID-Code: SAA-LS27
1438-CPR-0642

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Der DL-SE 06-100/T-EN54 ist eine spritzwassergeschützte Version der Design-Lautsprecher, perfekt geeignet für die Installation in Schwimmbädern, Badezimmern und anderen Bereichen mit hoher Feuchtigkeit. Der 6W starke Lautsprecher ist mit einem 100mm Breitband-Lautsprecher und einem 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet. Die kunststoffbeschichtete Metallausführung mit Lochgitterabdeckung in RAL 9016 garantiert nachhaltige Stabilität.

Der Lautsprecher ist mit der Schutzklasse IP 54 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgt die Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprechers.

Eine schnelle und einfache Inbetriebnahme wird durch die WAGO 221 Anschlussklemme ermöglicht. Die mühelose Montage erfolgt durch den Federschnappverschluss mit kurzem Spannweg. Dank Schutzkappen an den Federenden werden mögliche Vibrationen auf ein Minimum reduziert. Die Anschlusskabel können per Gummidurchführung im Feuertopf dem Lautsprecher zugeführt werden.

Sonderlackierung des Lautsprechers in 4-stelliger RAL- oder NCS-Farbe gegen Aufpreis erhältlich. Der ABS Feuertopf ist in der Lieferung des Lautsprechers enthalten.

Dieser Lautsprecher ist für eine Deckenstärke von ca. 1-45 mm geeignet. Unsere Angabe bezieht sich in erster Linie auf Feststoff-Decken, bei weichen Deckenmaterialien sind evtl. höhere Deckenstärken notwendig. Mitunter führen auch stärkere Kabel und weitere Einbauten zu Veränderungen der maßgeblichen Rahmenbedingungen. Hinsichtlich der Vielzahl der Materialien und Hersteller, empfehlen wir daher den Einbau eines Musters in das vorgesehene Deckenmaterial, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Produkt	DL-SE 06-100/T-EN54
Artikel Nr.	20206395

Akustik

Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Impedanz (100V)	1667/3333/6667 ohm
Chassis ø	100 mm
Übertragungsbereich	230 - 12.000 Hz
Frequenzgang	220 - 14.000 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	95 dB
Schalldruckpegel 1W/4m, peak	83 dB
Schalldruckpegel Pmax/4m, peak	90 dB
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	91 dB
Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax/1m	96,0 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	88,1 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	68,5 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	81° h/v

Anschluss und Gehäuse

Anschluss	WAGO 221 Anschlussklemme
Klemmen Durchmesser	2,3 mm
Maximale Kabeldurchführung	4 mm ²
Max. Kabelquerschnitt Durchschleifen	4 mm ²
Temperaturfestigkeit	-10 / +55 C°
Typ A/B	A
Maße	140x94 mm
Deckenausschnitt	129 mm
Gewicht (netto)	0,68 kg
Gehäuse	Metall
Farbe	RAL 9016
Befestigung	Federschnappverschluss
IP Schutzklasse	IP54

Zertifizierung

Ref. Nr.	006-27
ID-Code	SAA-LS27
Zertifizierungsnummer	1438-CPR-0642


Produkteigenschaften



Technische Zeichnung




DL-SE 06-100/T-EN54

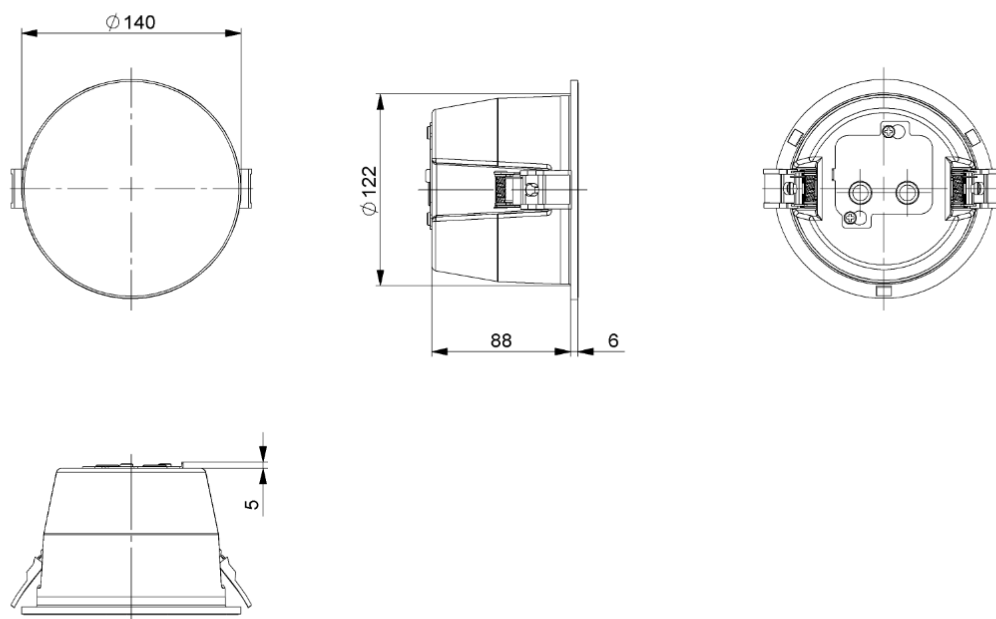


all dimensions are in mm

Frequenzdiagramm


Frequenzdiagramm

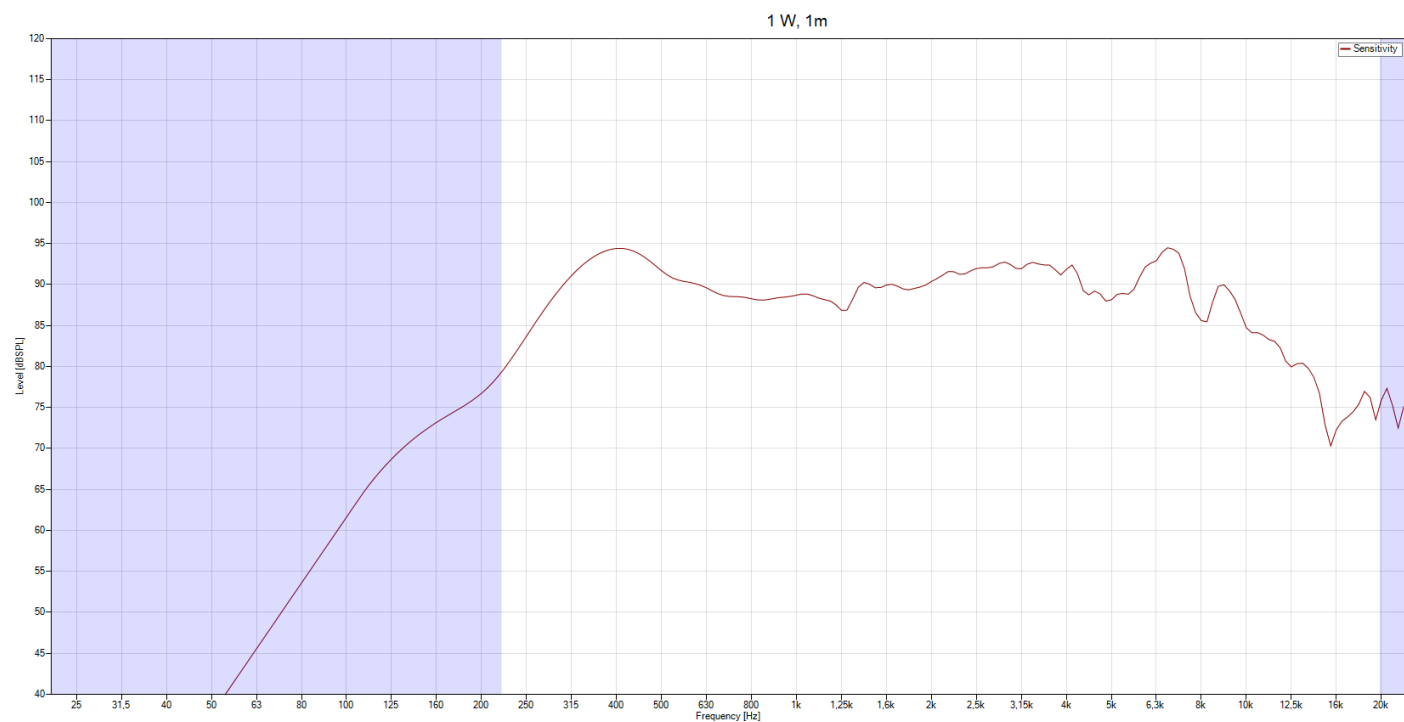

Maximalpegel

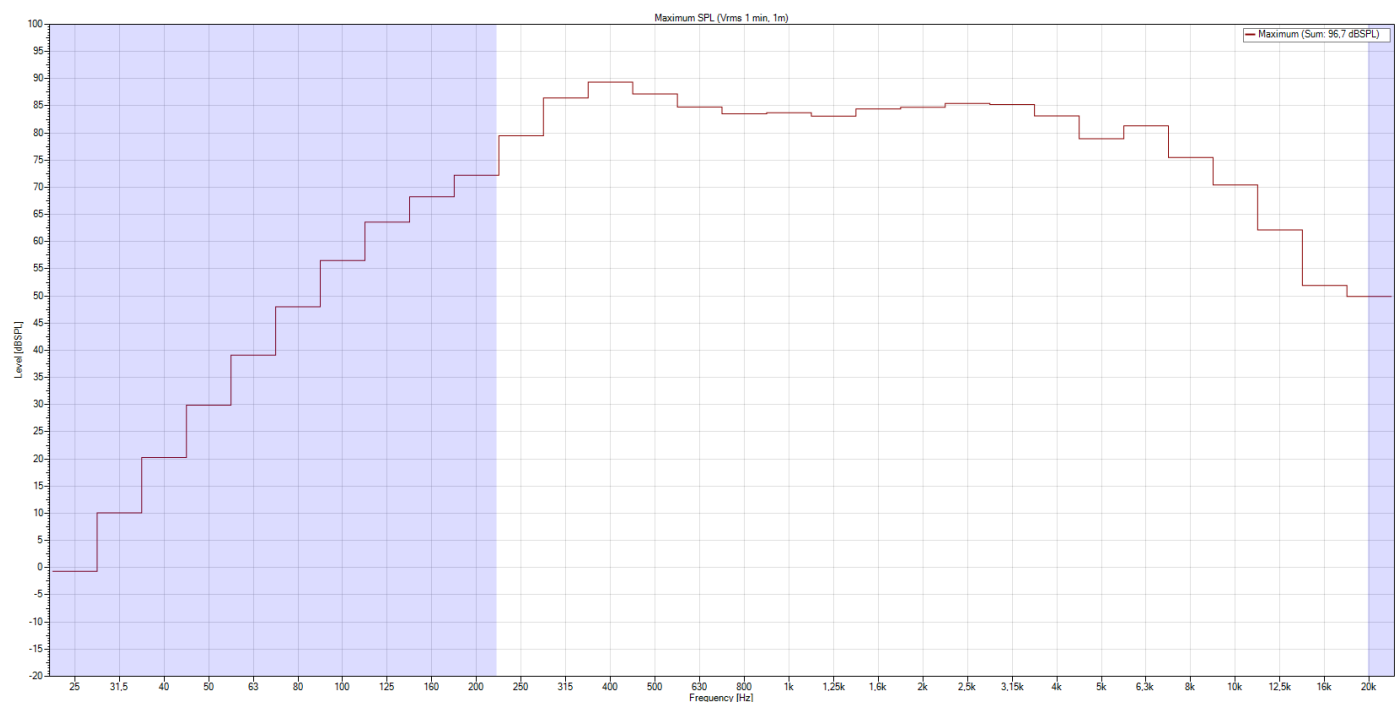


Isobar

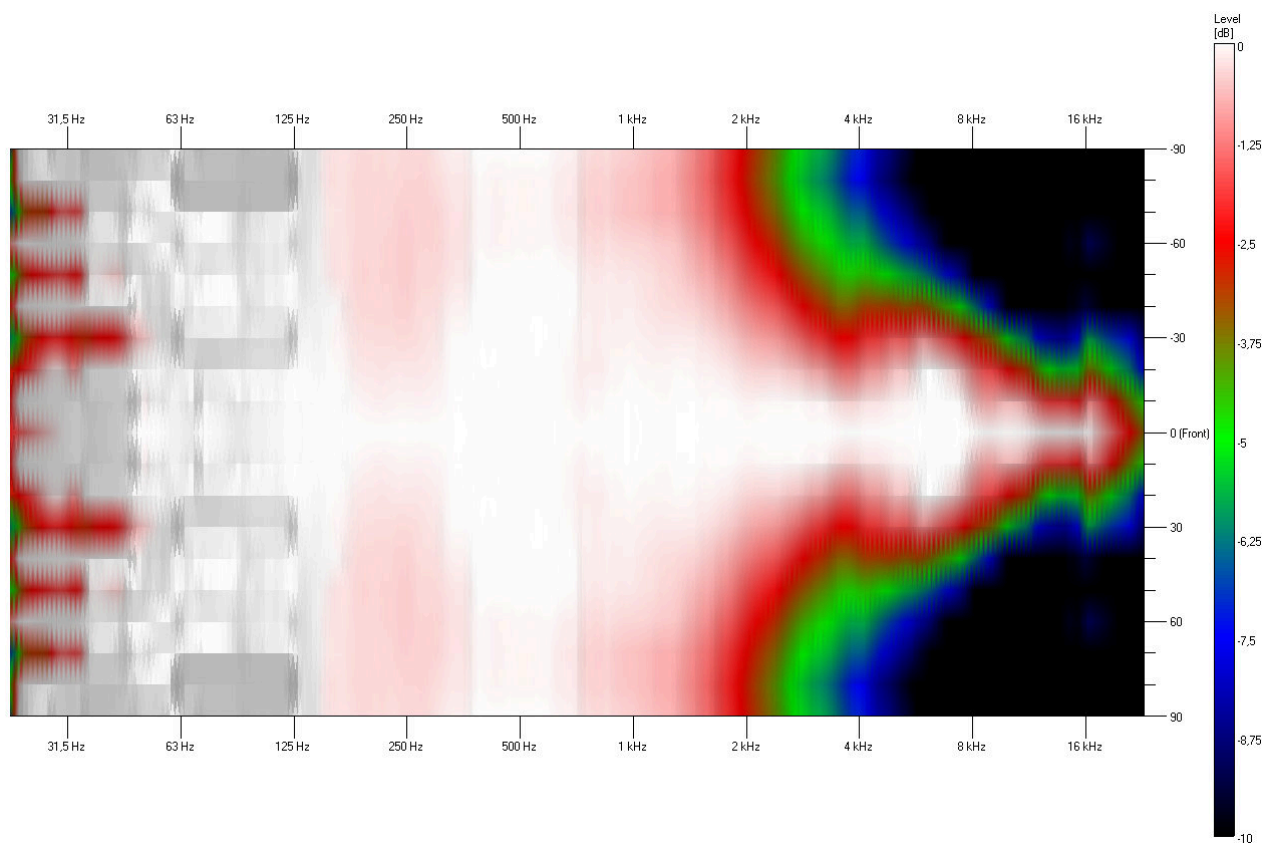


Polardiagramm


Polardiagramm 500Hz

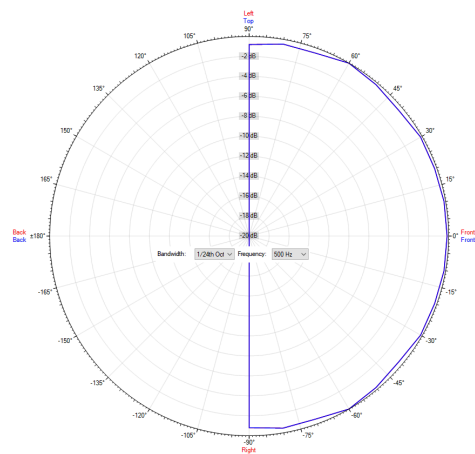


Polardiagramm 4000Hz

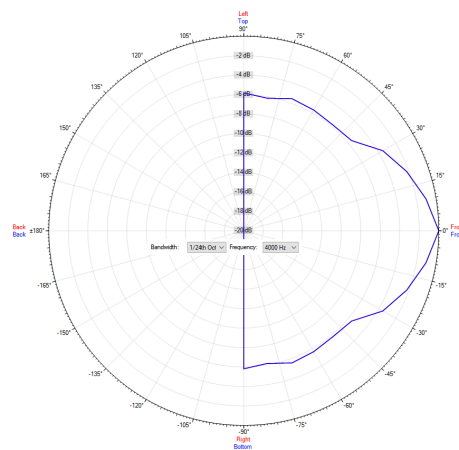


Polardiagramm 1000Hz

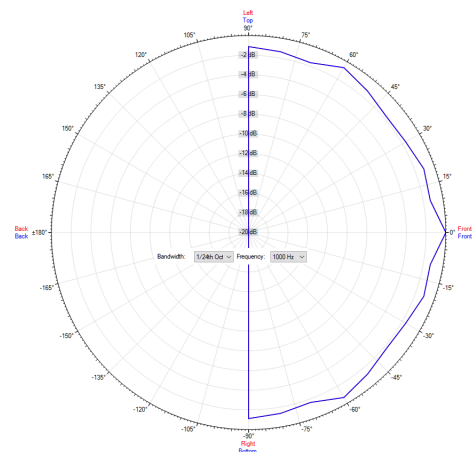

Polardiagramm 8000Hz

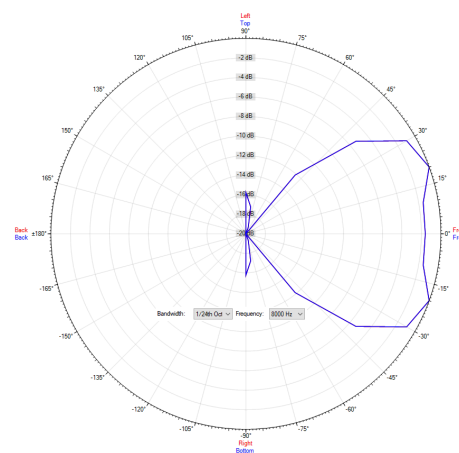

Polardiagramm 2000Hz

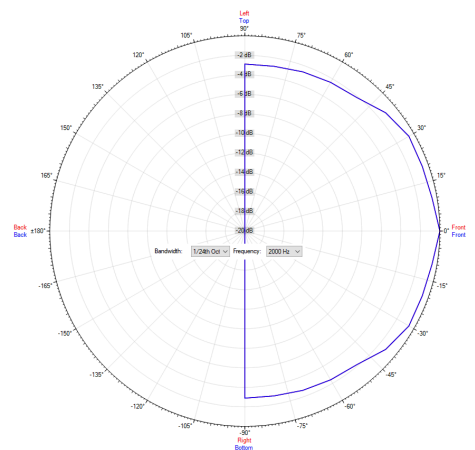

ic audio Lautsprecher sind gemäß der IEC Norm 60529 (Schutzarten durch Gehäuse) gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geprüft und klassifiziert. Die Klassifikation wird normgerecht durch einen festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP (International Protection) gefolgt von zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer den Schutzgrad gegen Wasser. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung der Produkte unter Laborbedingungen durchgeführt wurde und diese mitunter nicht mit den Bedingungen einer anderen Installationsumgebung 100%-ig vergleichbar sind. Dieser Schutz kann sich, abhängig von der Installationsumgebung, durch normale Abnutzung verringern.

RoHS konform (2011/65/EU)

Der angegebene IP-Schutzgrad basiert auf ic audio Testergebnissen und nicht auf Testergebnissen von CNBOP-PIB, da im Rahmen der Zertifizierung nur die Mindestanforderungen für EN54-24 Konformität geprüft werden.



Artikel Nr. : 20206395
Verpackungseinheit: 12

