Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung

TS-C 06-140/T MED

Schallzeile für Schiffsanwendungen, 6W Leistung,
Zertifizierung gemäß MED/1.44b



Mechanische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	161x101x123
Gewicht (netto)	1,4 kg
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Anschluss	Kabel (1m)
Befestigung	Montagebügel

Environmental Category: Category A (IEC 60945 - Protected Equipment)

0098/2026

(EU) 2026/1434, item No. MED/1.44b. SOLAS 1974 as amended, Regulation II-2/12,21,22, III/4, 6 & X/3, LSA Code VII, HSC Code 4,8, IMO MSC.1/Circ. 808, 1369/Add.1
suitable for:

- Cargo ships
- Passenger ships without SRtP
- Passenger ships with SRtP

Kompass-Sicherheitsabstand: 2.80 m (standard compass), 1.45 m (steering and emergency compass) zur Vermeidung magnetischer Störungen von Navigationsinstrumenten

TO MAKE PEOPLE LISTEN


Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-08

TS-C 06-140/T MED

4 260590 186362

Montagehinweise

1. Das mitgelieferte Drehgelenk an der Wand befestigen.
2. Die Schallzeile an das Kugelgelenk montieren.
3. Den Boden der Schallzeile abschrauben.
4. Die ankommende Leitung durch die Kabelverschraubung führen und an die Anschlussklemme anschließen.
5. Danach den Boden wieder an die Schallzeile schrauben.

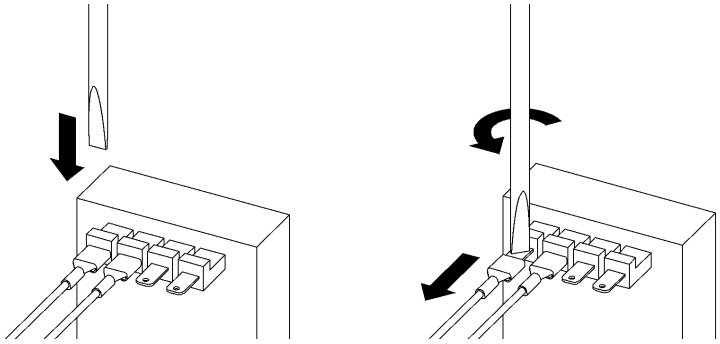

Um einen unterbrechungsfreien Betrieb der Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage im Störungsfall zu gewährleisten, ist dieser Lautsprecher mit einem integrierten Kurzschlussschutz ausgestattet.
Ein Keramik-Anschlussblock gewährleistet Hitzebeständigkeit und elektrische Isolierung des Eingangsanschlusses.
Eine Thermosicherung trennt den Lautsprechertreiber bei übermäßiger Hitzeentwicklung (z.B. durch Brand oder einen Defekt des Treibers) automatisch vom Netz und verhindert so einen Kurzschluss in der 100-V-Leitung.
Die Thermosicherung darf unter keinen Umständen überbrückt oder entfernt werden.

Achten Sie beim Anschluss an den Keramik-Anschlussblock auf die richtige Polarität. Überprüfen Sie bei der regelmäßigen Wartung den einwandfreien Zustand der Schutzkomponenten.

CE 26

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

MED certification
Notified
Body No.: 0098
Certificate No.:
MEDB0000AMS

Document No.: 260916 Manual_TS-C 06-140T MED_Version02

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-08